

Abbildung ähnlich

HiMulti 3-24 P/1/5/230

Mehrstufige Blockpumpe

Artikelnummer: 4244148

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Medientemperatur T_{max}	35 °C
Min. Medientemperatur T_{min}	5 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	50 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,4 kW
Nennstrom I_N	2,7 A
Nenndrehzahl *n*	2900 1/min
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	X4


Werkstoffe

Pumpengehäuse	PA6T/6I-GF40
Laufrad	PPE/PS-GF30
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BVPFF
Material Dichtung	EPDM
Material Stufenkammer	PPE/PS-GF30

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss *DNs*	G 1
Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	G 1


Kennlinien

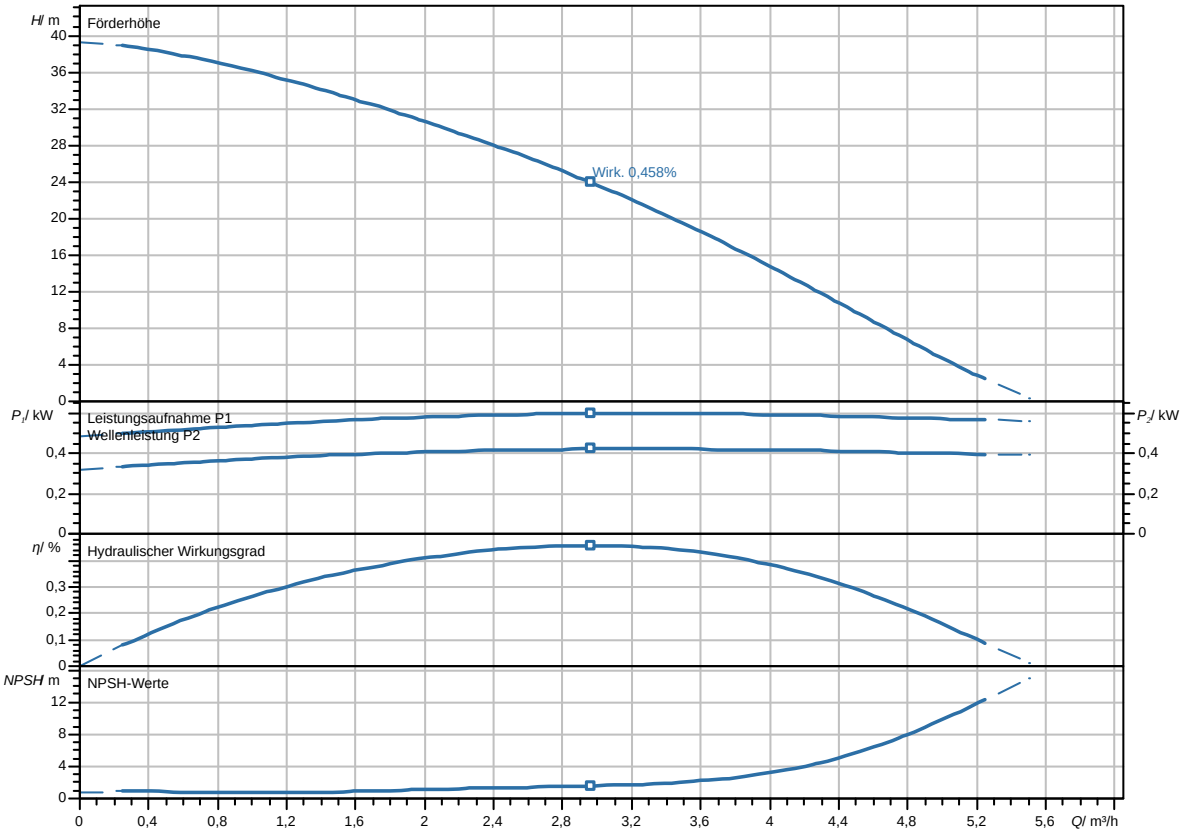

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C

Maße und Maßzeichnungen

Wilo-HiMulti 3

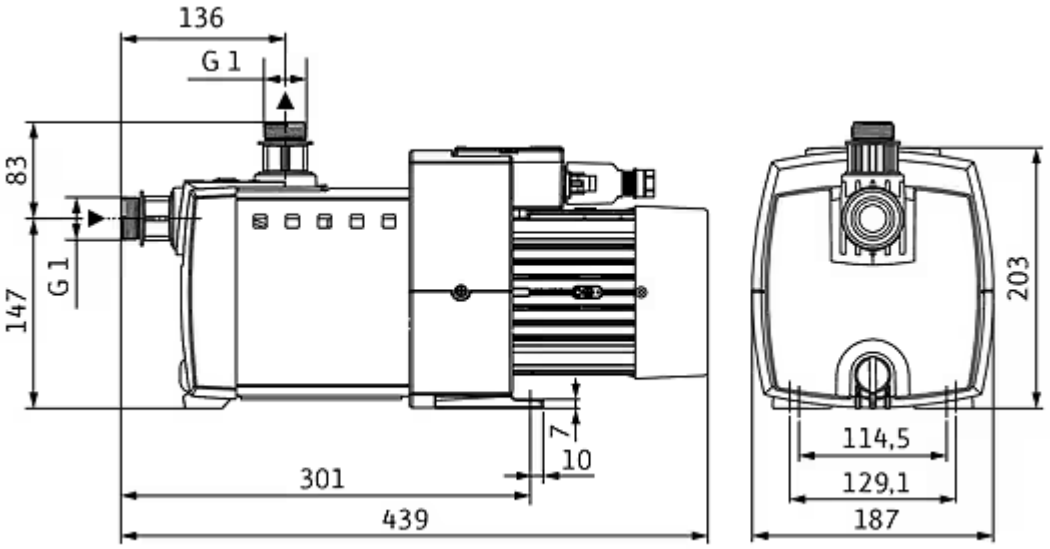

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG5

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	HiMulti 3-24 P/1/5/230
Artikelnummer	4244148
EAN Nummer	4062679117898
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-07-01

Produktdaten

Vorgängermodell Artikelnummer	4194280
Vorgängermodell Bezeichnung	HiMulti 3 3-24 P

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	18
Anzahl pro Layer	6

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	500 mm
Länge *L*	439 mm
Höhenmaß mit Verpackung	270 mm
Höhe *H*	203 mm

Maße und Gewichte

Breitenmaß mit Verpackung	300 mm
Breite *B*	187 mm
Gewicht brutto ca. *m*	10,3 kg
Gewicht netto ca. *m*	8,3 kg