


# Geberit Basic Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Abdeckplatte, eckig, aus Zinkdruckguss

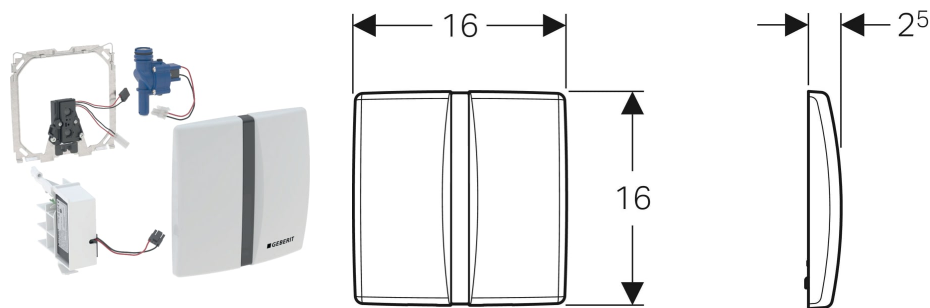

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit Duofix Elemente ohne feste Traverse, für Urinal universell
- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen

## EIGENSCHAFTEN

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausbldung
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschliessfunktion bei Netzausfall
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle

- Mit Geberit Control App kompatibel
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP45
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4.5 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Fließdruck	100–800 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Betriebstemperatur	1–50 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.23 l/s
Berechnungsdurchfluss Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

## LIEFERUMFANG

- Abdeckplatte mit IR-Fenster
- Befestigungsrahmen
- Infrarotsteuerung
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Clean-Handy
- Geberit Service-Handy

## INFO

- Unter [www.geberit.de/urinalrechner](http://www.geberit.de/urinalrechner) finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)
- Kann nicht in Kombination mit schwarzen Urinal-Deckeln eingesetzt werden

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>Werkstoff</i>	<i>Leistungsaufnahme W</i>	<i>VE1 St.</i>	<i>VE2 St.</i>
115.802.11.5	weiß-alpin	Zinkdruckguss	≤ 0.5	1	10