




- mit CASCADE-Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- mit Warmkennzeichnung
- Rosette 60 x 60 mm



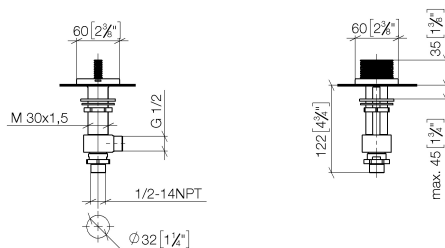

Durchflussdiagramm

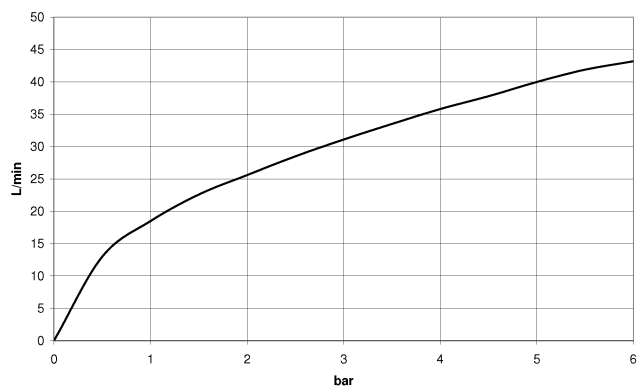

Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




CL.1 Seitenventil , linksschließend , warm - Dark Platinum gebürstet

CL.1

20 002 706 Produktversion ab 09.03.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976	LGA_28	WRAS_2103	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
------------	--------	-----------	--

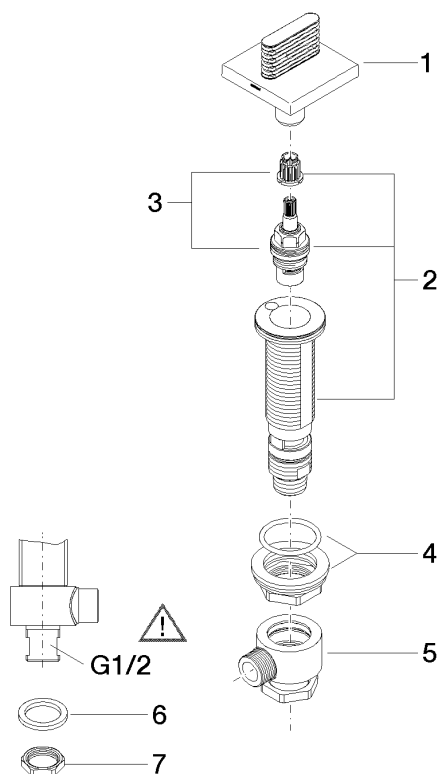

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	04 17 11 058 32 90	Seitenteil linksschließend 1/2" -	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	Anschluss Verteiler komplett 1/2" -	1,00	2
6	90 23 30 040 00-99	Verschraubung - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
3	90 90 03 132 00 90	Oberteil , linksschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2
1	90 20 70 053 05-99	Griff für Wanne Hot oval Treppe 60 x 60 x 40 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
8	09 23 10 012 90	Befestigung Mutter SW 24 1/2" -	1,00	2
7	09 30 11 059 90	Scheibe -	1,00	2