



- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Ausladung	203 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

VORSCHRIFTEN


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

ABP	PA-IX 38491/IO
Konformitätserklärung	DoC

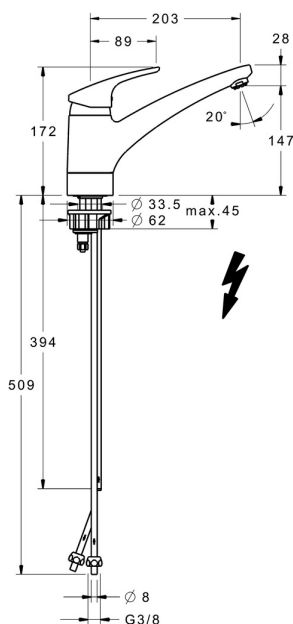

ERSATZTEILE

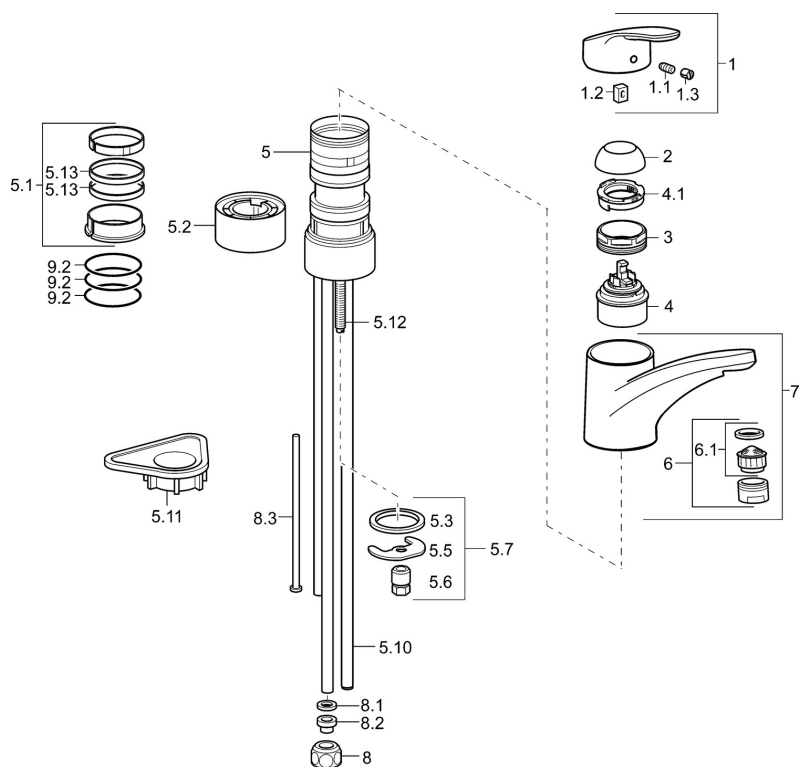

SP01121183

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=93 mm Chrom	01880083
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom	59912647
3	Befestigungsschraube, M50x1, SW45	59904890
4	Kartusche, 4.8	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Dichtungskit	59912646
5.2	Sockel erhöht, 30 mm Chrom	59912710
5.3	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.5	Befestigungsplatte Ausgelaufen	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13 Ausgelaufen	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.10	Rohr, 8x530 Ausgelaufen	59911895
5.11	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.13	Dichtung, 40.3x6	59911387
6	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom	59902692
6.1	Luftsprudler, M22/24, ND	59901553
7	Auslauf Chrom	59912711
8	Überwurfmutter	59904969
8.1	Dichtungskit, 14.9x8.5x1	59902352
8.2	Dichtungskit, 10x8	59902272
8.3	Schlauch	59902151