


GUSTO

BD426A5

GUSTO | Wand-Küchenarmatur 175x259x121.5 mm, 246 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in magnetic grey, Kit 1 required (A1313), 9.5 l/min (3 bar) | Strahlregler, Verdeckter Strahlregler, PVD Technologie

Bild & Zeichnung

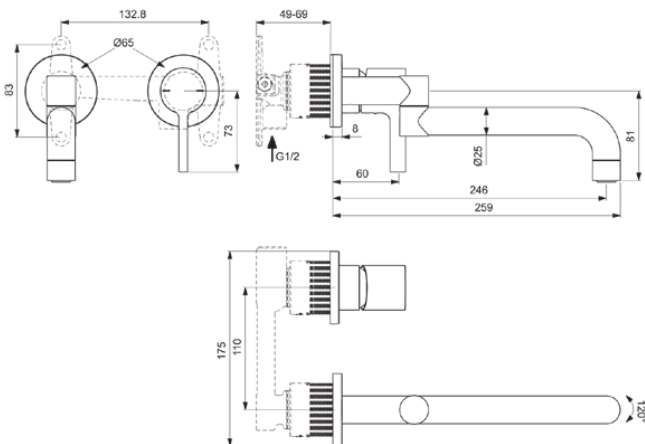

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Küchenarmaturen
Produktart:	Wand-Küchenarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	GUSTO
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	121.5
Breite (mm):	175
Ausladung (mm):	259
Befestigungsart:	Kit 1 benötigt
Empfohlenes Unterputz-Kit:	A1313
Nettogewicht (kg):	0.88
EAN Code:	3800861109211

Features

Strahlregler



Verdeckter Strahlregler

PVD

PVD Technologie

Downloads

• [Spare Parts List](#)

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 DIN 4109 EN 817
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	A5
Farbbeschreibung:	magnetic grey
Cool Body Technologie:	Nein
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
Griffposition:	Vorderseite
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	9.5
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	9.5

GUSTO

BD426A5

GUSTO | Wand-Küchenarmatur 175x259x121.5 mm, 246 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in magnetic grey, Kit 1 required (A1313), 9.5 l/min (3 bar) | Strahlregler, Verdeckter Strahlregler, PVD Technologie

Produktspezifikationen

Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	9.5
PVD Technologie:	Ja
Vorfenstermontage:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Auslaufart:	Schwenkbar
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	PVD
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Schwenkbarer Auslauf:	Ja
Strahlreglerart:	Strömungsgleichrichter
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Verdeckt
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
M22x1	
Befestigungsart:	Kit 1 benötigt
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja