



## Domoplex-Ablauf

### Funktionseinheit

- ohne: Abdeckhaube


### Ausstattung

Geruchverschluss herausnehmbar, Ablaufrohr senkrecht und klebbar (ASA),  
Mindestkernbohrung-Ø 110 mm

**güteüberwacht nach DIN EN 274**

**Modell 6928.21**

**Artikel 279 219**

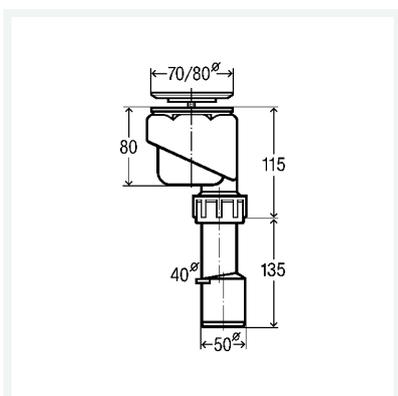

## Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 120 mm (nach DIN EN 274)	AL 120	0,6 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Höhe	H	80
Für Duschwanne mit Ablaufloch-Ø 52	D52	✓
Gewicht	248 g	
Volumen	6216 cm <sup>3</sup>	