


# Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch, kurz

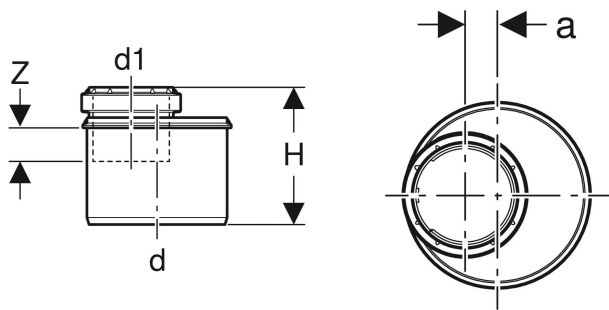

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

## EIGENSCHAFTEN

- Exzentrisch
- Schalloptimiert
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MD         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art-Nr.      | DN       | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | a<br>cm | H<br>cm | Z<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----------|------------|-------------|---------|---------|---------|------------|------------|
| 390.474.14.1 | 90<br>50 | 90         | 50          | 1.7     | 8.8     | 2.4     | 10         | 50         |