

# Tablas SoftClose




oval



2 Deckelpuffer DP97  
4 Sitzpuffer SP97




Öffnungswinkel max. 110°

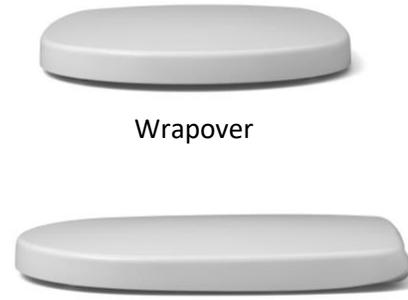

Wrapover

gleichmäßig

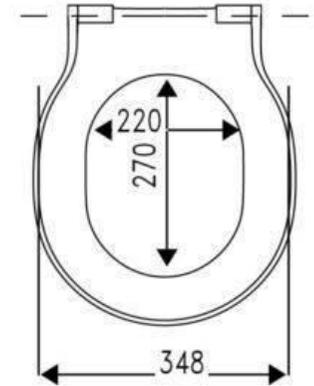

| WC-Sitz Modell |   |
|----------------|---|
| Material       | Duroplast   |
| DIN 19516      | Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516  |
| Wertigkeit     | Gehoben   |
| Benutzerprofil | Öffentlich / normale Belastung  |
| VPE            |  7  168 |
| Farben         | Art.-Nr.  |
| weiß           | 540785  |

| Scharnier   |   |           |  |                 | Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm* |       |       |
|---|---|-----------|--|-----------------|--|-------|-------|
| Code  | Bild  | Material  | Besonderheit   | Befestigungsart | Verstellungssystem                             | I     | II    |
| C4501H  |  | Edelstahl | Absenkautomatik<br>SOFT  CLOSE classic<br>Abnehmbar<br>TAKE  OFF original | BVU SoftClose   | 2 Punkt  | 451,5 | 430,5 |
| <small>* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm +/- 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.<br/>Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.</small> |   |           |  |                 |  |       |       |