


# Geberit Option Plus Lichtspiegel eckiges Design, mit direkter und indirekter Beleuchtung

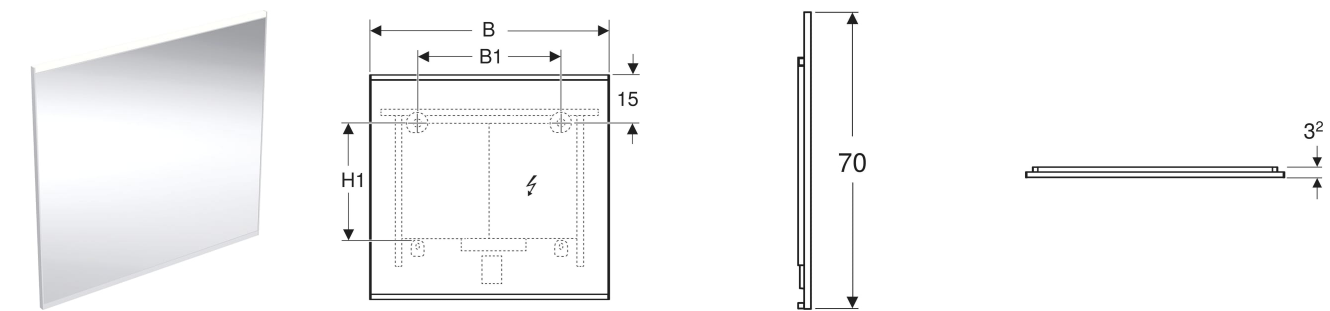

## EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar
- Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels
- Touch-Sensorschalter für die Spiegelheizung, mit rotem Indikationslicht

- Automatisches Ausschalten der Antibeschlagheizung nach 30 Minuten
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

## TECHNISCHE DATEN

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Schutzart              | IP44         |
| Nennspannung           | 220–240 V AC |
| Netzfrequenz           | 50 / 60 Hz   |
| Betriebsspannung       | 24 V DC      |
| Werkstoff              | Aluminium    |
| Energieeffizienzklasse | F            |
| Lichtquelle            |              |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Lebensdauer LED-Beleuchtung max.     | 72000 h |
| Lichtfarbe                           | 3000 K  |
| Messverfahren                        | LM-80   |
| Farbwiedergabeindex min.             | 80      |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 3 SDCM  |

## LIEFERUMFANG

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | B cm | B1 cm | H cm | H1 cm | T cm | Schutzklasse | Leistungsaufnahme W | Leistungsaufnahme Spiegelheizung W | Lichtstrom (max./oben/unten) lm | Lichtstrom oben lm | Lichtstrom unten lm | VE1 St. |
|--------------|--------------------|------|-------|------|-------|------|--------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 502.786.00.1 | Aluminium eloxiert | 135  | 105   | 70   | 38.5  | 3.2  | I            | 50.6                | 52.5                               | 6500                            | 5200               | 1300                | 1       |