
Artikelnummer: 00 253 06 99

Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E² HD-M small - Hochdruck Mischwasser



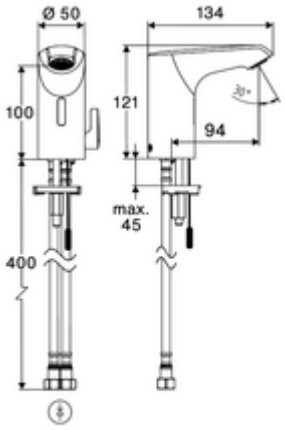

Berührungslose, sensorgesteuerte Armatur mit innovativer ToF-Technologie. Unempfindlich gegenüber reflektierenden Materialien wie z.B. Spiegeln, Warnwesten etc. Mit integrierter Bluetooth®-Schnittstelle. Parametrierung, Auswertung und Dokumentation über SCHELL App. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Exklusiv Stromversorgung. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Time-of-Flight-Sensor-Einlocharmatur
  - Anschlusskabel 240 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronik (ToF) mit automatischer Justierung des Sensorbereichs
  - Vandalengeschütztes Ganzmetall-Gehäuse
  - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
  - Temperaturregler mit Heißwasserbegrenzung
  - Versenkter Strahlregler (diebstahlgeschützt)
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SCHELL App
  - Schnelle Parametrierung über voreingestellte Betriebsmodi (Strom sparen / Wasser sparen / Komfort)
  - Individuelle Einstellungen im Expertenmodus (Sensor-Reichweite, Sensor-Messintervall, Personenerkennung, max. Laufzeit, Nachlaufzeit)
  - Stagnationsspülung (Aus / im Intervall / smartes bedarfsgerechtes Spülen unter Berücksichtigung der Nutzungen / zu festen Terminen [Tag(e), Uhrzeit])
  - Dauerspülung für thermische Desinfektion, Auslösung per App (3 - 10 min)
  - Dauerfluss (15 - 600 s)
  - Reinigungsstopp, Auslösung per App oder Nahreflex (Aus / 60 - 360 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Werkstoff: Gehäuse Messing
- Oberfläche: chrom
- Zertifikate: PA-IX 10332/IO, DVGW beantragt
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

Lieferdaten

- Gewicht: 1,38 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

Notwendige zugehörige Artikel

SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Netzteil	Artikelnr.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K	Artikelnr.: 00 501 00 99

Empfohlene zugehörige Artikel

Eckventil-Thermostat	Artikelnr.: 09 414 06 99	
Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter	Artikelnr.: 05 430 06 99	
Waschtischablaufgarnitur OPEN	Artikelnr.: 02 002 06 99	oder
Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN	Artikelnr.: 02 000 06 99	oder
Standrohrverlängerung CELIS E² / XERIS E²	Artikelnr.: 01 284 06 99	
Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil		
Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 315 00 99	oder
Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 582 00 99	oder
Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 583 00 99	oder