


CERALIFE O

BE030AA

CERALIFE O | Wandauslauf 65x228x65 mm, 210 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 25 l/min (3 bar) | SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

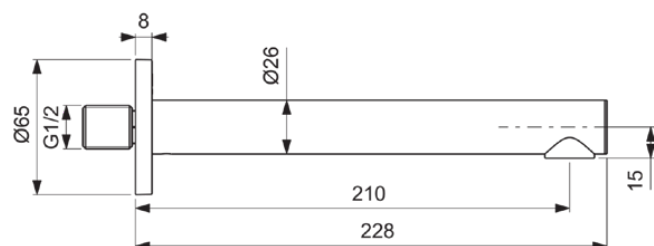

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Ausläufe
Produktart:	Wandauslauf
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERALIFE O
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	65
Breite (mm):	65
Ausladung (mm):	228
Befestigungsart:	Überwurfmutter
Nettogewicht (kg):	0.50
EAN Code:	3800861132455

Im Lieferumfang enthaltene Produkte

B960654NU: Serviceschlüssel

Features



SmartShine Oberfläche

Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Spare Parts List](#)

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	25
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	25
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	25
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Strahlreglerart:	Luftsprudler

CERALIFE O

BE030AA

CERALIFE O | Wandauslauf 65x228x65 mm, 210 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 25 l/min (3 bar) | SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Mit Rosette(n):	Ja
Befestigungsart:	Überwurfmutter
Montageart:	wandhängend