

UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Schwarz matt

SERIENSPEZIFISC

36 425 670 Produktversion bis 15.05.2020



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Schwarz matt | 36 425 670-33 |
|  | Chrom | 36 425 670-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 425 670-06 |
|  | Platin | 36 425 670-08 |
|  | Dark Chrome | 36 425 670-19 |
|  | Light Gold gebürstet (PVD) | 36 425 670-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 425 670-28 |
|  | Gold gebürstet (PVD) | 36 425 670-37 |
|  | Dark Brass gebürstet (PVD) | 36 425 670-39 |
|  | Bronze gebürstet (PVD) | 36 425 670-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 425 670-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 425 670-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 425 670-93 |
|  | Dark Platin gebürstet | 36 425 670-99 |

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat - 35 425 970 90
 •Min. Einbautiefe 80 mm
 •Max. Einbautiefe 136 mm

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabsperung 35 426 970 90
 -
 •Min. Einbautiefe 80 mm
 •Max. Einbautiefe 136 mm


Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90



Durchflussdiagramm

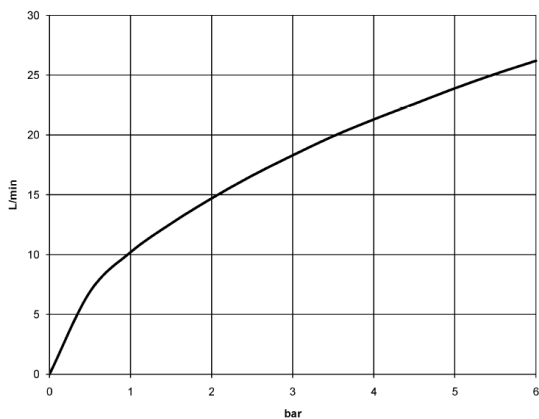

Codes & Standards

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------------------------|
| DIN 4109 | EN 1111 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | VA-Zeichen | |



UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Schwarz matt

SERIENSPEZIFISC

36 425 670 Produktversion bis 15.05.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

| | | | | |
|-------------|--------|--------|-----------------|---|
| LGA_19 | ETA_20 | LGA_19 | DVGW_DW-6512DN0 | EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration |
| WRAS_250402 | | | | |



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|---|-------------|------------|
| 4 | 90 23 30 023 00 90 | Überwurfmutter - | 2,00 | 2 |
| 11 | 90 31 20 049 00-13 | Stopfen - schwarz | 1,00 | 30 |
| 24 | 90 18 40 077 01 90 | Hülse - | 2,00 | 2 |
| 16 | 04 29 06 024 01-00 | Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 30 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 19 | 09 11 02 234-33 | Rosette 90 x 150 x 9 mm - Schwarz matt | 1,00 | 30 |
| 15 | 09 28 10 187 90 | Temperaturbegrenzungsring Thermostat - | 1,00 | 2 |
| 20 | 09 30 30 157 90 | Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M3 x 6 mm - | 4,00 | 2 |
| 1 | 90 90 03 166 00 90 | Oberteil Temperieroberteil Lifetime Motion 90° - | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 16 02 027 00 90 | Feder Ø 4,5 x 7,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 23 | 90 23 01 124 00 90 | Hülse - | 2,00 | 2 |
| 21 | 09 30 01 296 90 | Schaft M24x1 Ø52 Außen - | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 17 33 004 00-33 | Griff für Thermostat Ø 46 x 48 mm - Schwarz matt | 1,00 | - |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel | | | | |
| | 90173302000-33 | Griff für Thermostat Ø 46 x 48 mm - Schwarz matt | | |
| 5 | 90 12 12 002 00 90 | Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm - | 1,00 | 2 |
| 22 | 90 30 01 190 00 90 | Anschluss Ø 55 x 9 mm - | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 12 12 053-33 | Rastbuchsenaufnahme Ø 34,5 x 15 mm - Schwarz matt | 1,00 | 30 |
| 25 | 09 24 04 257 90 | Befestigung Mutter Ø 32 x 19,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 3 | 04 29 06 111 01-00 | Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 37,2 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 26 | 90 15 02 013 00 90 | Thermostatkartusche Ø 27 x 82 mm, 16-18 l/min. - | 1,00 | 2 |
| 12 | 90 30 30 124 00 90 | Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 10 mm - | 1,00 | 2 |
| 14 | 09 12 12 054 90 | Griffaufnahme Ø 28,50 x 16 mm - | 1,00 | 2 |
| 10 | 90 30 30 136 00 90 | Schraube - | 1,00 | 2 |
| 27 | 09 28 10 188 90 | Temperaturbegrenzungsring Thermostat, 38° Anschlag - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 20 67 006-33 | Griff für Thermostat 41 x 40 x 53 mm - Schwarz matt | 1,00 | 30 |
| 17 | 09 12 12 051-33 | Rastbuchsenaufnahme Ø 35 x 26,5 mm - Schwarz matt | 1,00 | 30 |
| 28 | 09 28 10 189 90 | Temperaturbegrenzungsring Thermostat, schwarz - | 1,00 | 2 |
| 13 | 90 12 12 052 00 90 | Aufnahme - | 1,00 | 2 |
| 18 | 09 31 11 134 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 10 mm - | 1,00 | 2 |
| 8 | 90 21 33 011 00-13 | Reparatursatz für Thermostatgriff - schwarz | 1,00 | 2 |