


XETIS

- puristische, einheitliche Fläche ohne störende Elemente
- barrierefreier Zugang durch bodengleiche Integration
- Sicherheit gegen Durchfeuchtung durch fugenlose Oberfläche
- integriertes Gefälle gewährleistet perfekten Wasserablauf
- montagefreundliche Systemlösung – alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- nur für den bodenebenen Einbau



Abbildung ähnlich

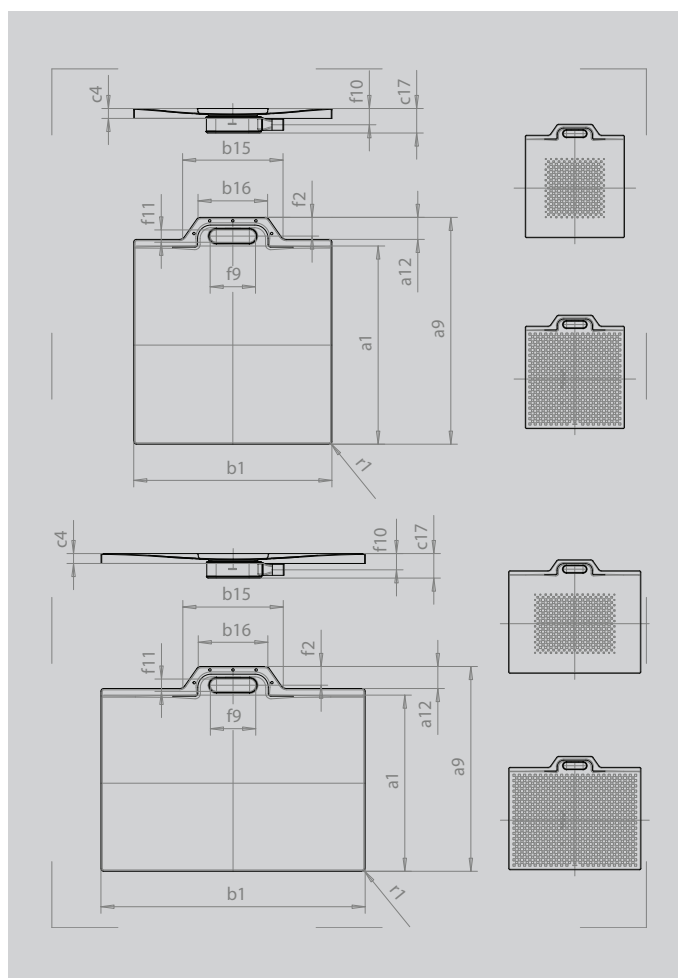

SECURE⁺

Modell		885
Äußere Länge	a_1	900 mm
Nennlänge	a_9	1030 mm
Länge Ablaufbereich	a_{12}	100 mm
Äußere Breite	b_1	900 mm
Breite Ablaufbereich Maß a	b_{15}	460 mm
Breite Ablaufbereich Maß b	b_{16}	320 mm
Randhöhe	c_4	45 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	c_{16}	49 mm
Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon)	c_{17}	112 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f_2	85 mm
Durchmesser Ablaufloch	f_9	Ø 205 mm
Anschlusshöhe Siphon	f_{10}	74 mm
Durchmesser Ablaufloch	f_{11}	Ø 55 mm
Äußerer Radius	r_1	12 mm
Nettogewicht		21 kg
Antislip		540 x 540 mm
Vollantislip		836 x 836 mm
SECURE PLUS		Vollflächig

KALDEWEI