
## PURO PURO STAR

- geradliniges, puristisches Design
- klassische Viereckvariante
- einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf
- Perfect Match zur PURO Modellfamilie
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich



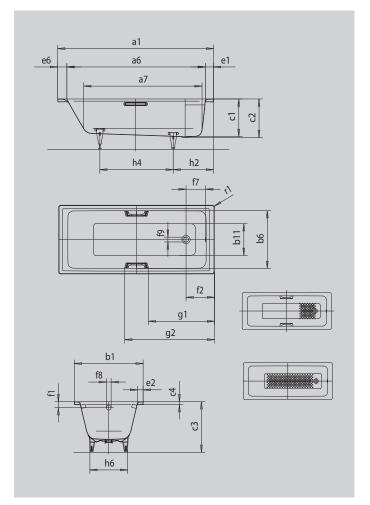



| Modell                                     |  | 687            |
|--|--|----------------|
| Äußere Länge                               | a <sub>1</sub>                                   | 1700 mm        |
| Innere Länge (oben)                        | a <sub>6</sub>                                   | 1510 mm        |
| Innere Länge (unten)                       | a <sub>7</sub>                                   | 1280 mm        |
| Äußere Breite                              | b <sub>1</sub>                                   | 700 mm         |
| Innere Breite (oben)                       | b <sub>6</sub>                                   | 580 mm         |
| Innere Breite (unten)                      | b <sub>11</sub>                                  | 410 mm         |
| Tiefe Innen                                | C <sub>1</sub>                                   | 410 mm         |
| Tiefe inklusive Ablaufloch                 | C <sub>2</sub>                                   | 420 mm         |
| Höhe mit Füßen                             | C <sub>3</sub>                                   | 555 - 565 mm   |
| Randhöhe                                   | C <sub>4</sub>                                   | 32 mm          |
| Randbreite Fußseite; Längsseite; Kopfseite | e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub> ; e <sub>6</sub> | 90; 60; 100 mm |
| Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch   | f <sub>1</sub>                                   | 65 mm          |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch    | $f_2$  | 310 mm         |
| Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch   | f <sub>7</sub>                                   | 214 mm         |
| Durchmesser Überlaufloch                   | f <sub>8</sub>                                   | Ø 52 mm        |
| Durchmesser Ablaufloch                     | f <sub>q</sub>                                   | Ø 52 mm        |
| Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß  | h <sub>2</sub>                                   | 445 mm         |
| Abstand zwischen den Füßen                 | h <sub>4</sub>                                   | 755 mm         |
| Fußbreite max.                             | h <sub>6</sub>                                   | 420 mm         |
| Äußerer Radius                             | r,   | 23 mm          |
| Nutzinhalt                                 | •  | 1221           |
| Nettogewicht                               |  | 48 kg          |
| Antislip                                   |  | 300 x 300 mm   |
| Vollantislip                               |  | 876x252 mm     |