


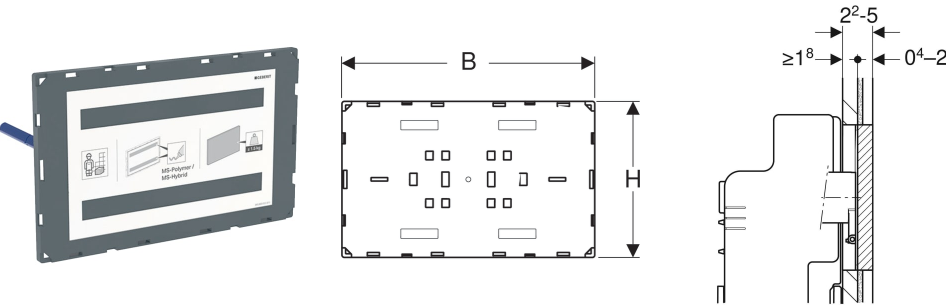

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Sigma UP-Spülkästen
- Zur individuellen Badgestaltung
- Für großflächige Oberflächenbeläge
- Für Belagdicken ≥ 18 mm
- Für Fliesenaufbauten von 4–20 mm geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Bereitstellung der Oberfläche und Komplettierung erfolgt durch Kunden
- Einbau flächenbündig

- Abdeckplatte nicht geeignet zum Aufbringen von Putz

LIEFERUMFANG

- Schutzplatte
- 2 Distanzhalter
- 2 Distanzbolzen

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Rohbauset flächenbündig, für Geberit Element für Wand-WC, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm

INFO

- Bei Verwendung mit Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm ist zusätzlich das Rohbauset, flächenbündig, zu Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm (Art.-Nr. 243.168.00.1) erforderlich
- Nicht geeignet für Einwurfschacht für Reinigungswürfel, DuoFresh Modul und Einschub für DuoFresh Stick
- Der Fliesenausschnitt sollte optimalerweise durch Wasserstrahlschneiden hergestellt werden
- Der komplette Fliesenausschnitt sollte in einer Fliese erfolgen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B cm	H cm	T cm	VE1 St.
115.696.00.1	kundenspezifisch	Kunststoff	21.3	13.1	1.8	1