



Multiplex Trio-Ab-/Überlauf

Funktionseinheit

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

- für Wasserzulauf durch Überlaufkörper
- ohne: Drehrosette, Überlaufrosette, Ventilkegel

Ausstattung

Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt


Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

nach DIN EN 274

Modell 6161.62

Artikel 727 970

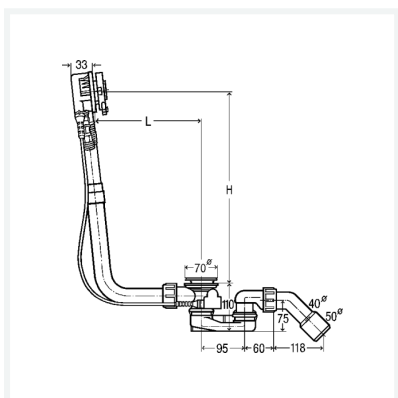

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	725
Länge	L	130–370
Höhe	H	180–430
Badewanne Mittelanschluss	BM	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓



Multiplex Trio-Ab-/Überlauf

Funktionseinheit

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

Modell 6161.62

Artikel 727 970

Eigenschaften

Gewicht	960 g
Volumen	8867,88 cm ³
Werkstoff	Kunststoff