

Drain TS 32/12-A

Tauchmotorpumpe

Artikelnummer: 6043945

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	2 bar
Hydrauliktyp	Freistrom-laufrad
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	10 mm
Max. Eintauchtiefe	7 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	35 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	35 °C
Max. Medientemperatur, kurz-zeitig bis 3 Min. *T*	90 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz

Motordaten

Spannungstoleranz	±10 %
Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,98
Motornennleistung P_2	0,6 kW
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	900 W
Nennstrom I_N	3,6 A
Anlaufstrom *I*	0 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Nenndrehzahl *n*	2900 1/min
Max. Schalthäufigkeit *t*	50 1/h
Isolationsklasse	B
Schutzart	IP68
Betriebsart (eingetaucht)	S1
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-25%

Kabel

Länge Anschlusskabel *L*	10 m
Kabeltyp	H07RN-F
Kabelquerschnitt	3G1
Netzstecker	CEE 7/7 (Schuko)
Art des Anschlusskabels	Lösbar

Ausstattung/Funktion

Schwimmerschalter	ja
Motorschutz	Bimetall


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	PLC
Abdichtung pumpenseitig	BQ1PFF
Abdichtung motorseitig	NBR
Material Dichtung	NBR
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 1¼


Kennlinien

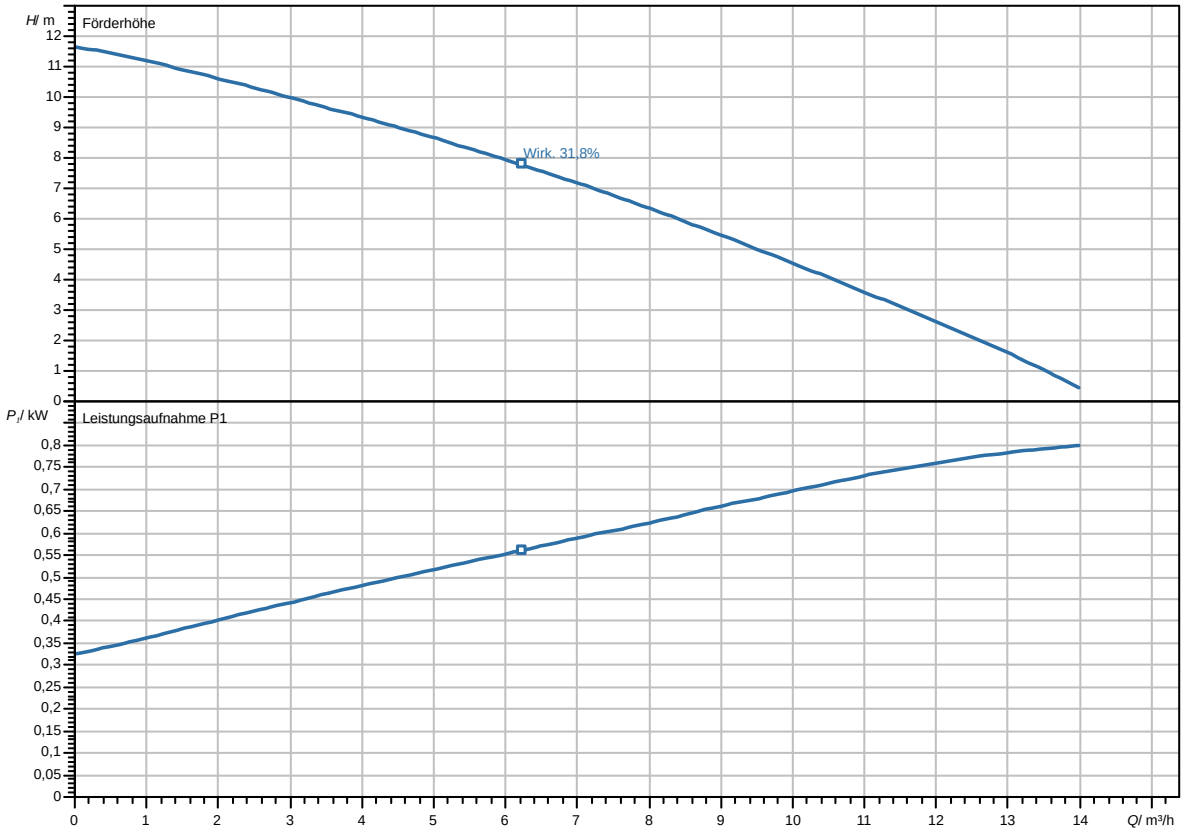

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C

Maße und Maßzeichnungen

Wilo-Drain TS/TSW 32

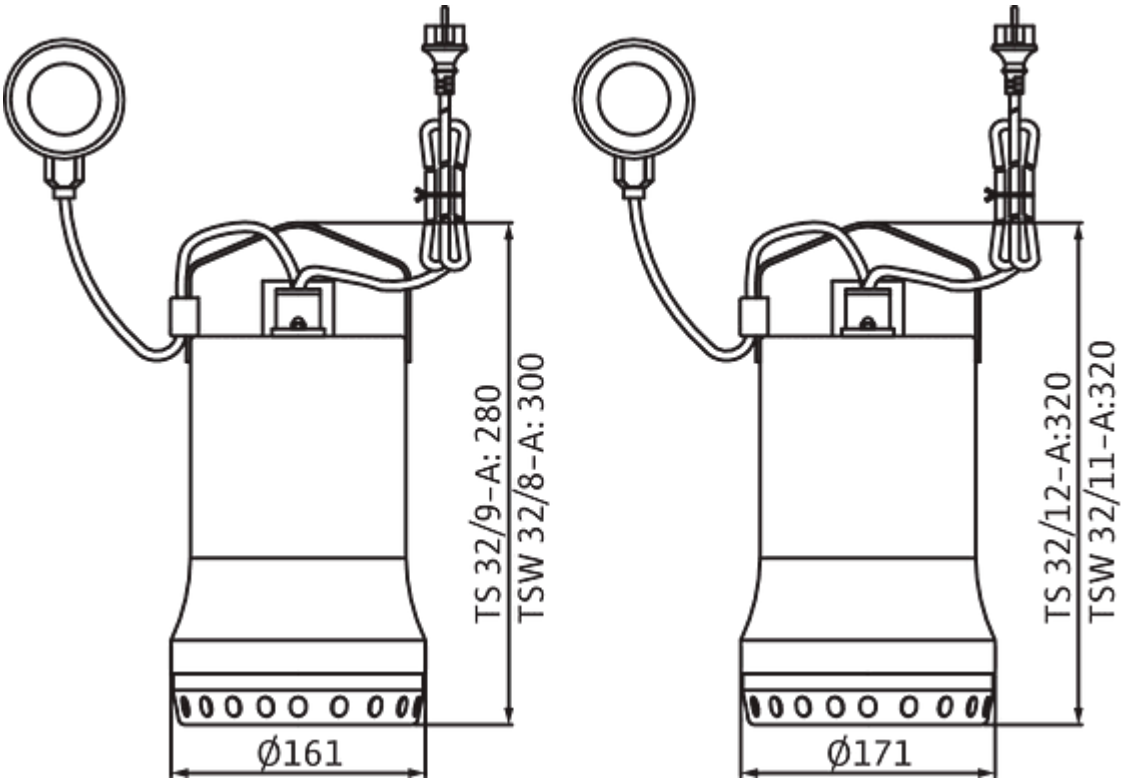

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG7

Produktdaten

Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2008-03-01

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Drain TS 32/12-A
Artikelnummer	6043945
EAN Nummer	4044966461907
Farbe	Silber

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	240 mm
Länge *L*	240 mm
Höhenmaß mit Verpackung	445 mm
Höhe *H*	445 mm

Maße und Gewichte

Breitenmaß mit Verpackung	220 mm
Breite *B*	220 mm
Gewicht brutto ca. *m*	8,7 kg
Gewicht netto ca. *m*	7,8 kg