


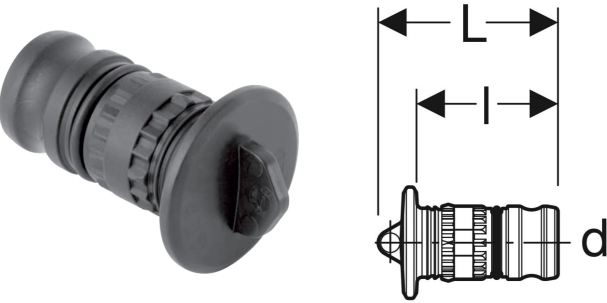

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Löschwasser (nass)
 - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
 - Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Betriebs- und Prozesswässer
 - Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
 - Für Meerwasser
 - Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
 - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
 - Zum dauerhaften Verschließen von Rohrenden

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff PVDF

Art-Nr.	DN	d, ø mm	L cm	l cm	VE2 St.	VE3 St.
621.000.00.5	12	16	3.4	2.6	10	50