


XETIS

- puristische, einheitliche Fläche ohne störende Elemente
- barrierefreier Zugang durch bodengleiche Integration
- Sicherheit gegen Durchfeuchtung durch fugenlose Oberfläche
- integriertes Gefälle gewährleistet perfekten Wasserablauf
- montagefreundliche Systemlösung – alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- nur für den bodenebenen Einbau



Abbildung ähnlich

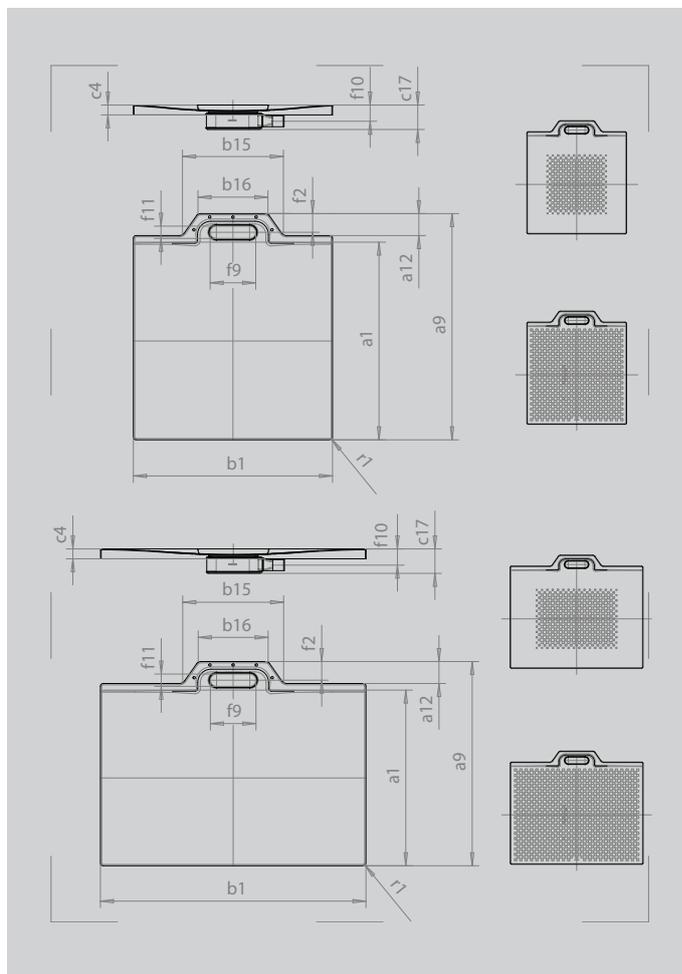

SECURE⁺

| Modell | | 888 |
|--|-----------------|---------------|
| Äußere Länge | a ₁ | 900 mm |
| Nennlänge | a ₉ | 1030 mm |
| Länge Ablaufbereich | a ₁₂ | 100 mm |
| Äußere Breite | b ₁ | 1200 mm |
| Breite Ablaufbereich Maß a | b ₁₅ | 460 mm |
| Breite Ablaufbereich Maß b | b ₁₆ | 320 mm |
| Randhöhe | c ₄ | 45 mm |
| Höhe mit Wannenträger extraflach | c ₁₆ | 49 mm |
| Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon) | c ₁₇ | 112 mm |
| Abstand Wanntrand bis Mitte Ablaufloch | f ₂ | 85 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | f ₉ | Ø 205 mm |
| Anschlusshöhe Siphon | f ₁₀ | 74 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | f ₁₁ | Ø 55 mm |
| Äußerer Radius | r ₁ | 12 mm |
| Nettogewicht | | 29 kg |
| Antislip | | 540 x 732 mm |
| Vollantislip | | 836 x 1124 mm |
| SECURE PLUS | | Vollflächig |

KALDEWEI