

25 133 892 Produktversion bis 27.05.2021




- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 240 mm
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Schubrosetten Ø 65 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 50 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.


Kombination mit Standanschlüssen auf Anfrage möglich (Sonderanfertigung).

	Chrom	25 133 892-00
	Platin gebürstet	25 133 892-06
	Platin	25 133 892-08
	Dark Chrome	25 133 892-19
	Light Gold gebürstet	25 133 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 133 892-28
	Schwarz matt	25 133 892-33
	Dark Brass gebürstet	25 133 892-39
	Bronze gebürstet	25 133 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 133 892-46
	Champagne (22kt Gold)	25 133 892-47
	Chrom gebürstet	25 133 892-93
	Dark Platinum gebürstet	25 133 892-99

25 133 892 Produktversion bis 27.05.2021

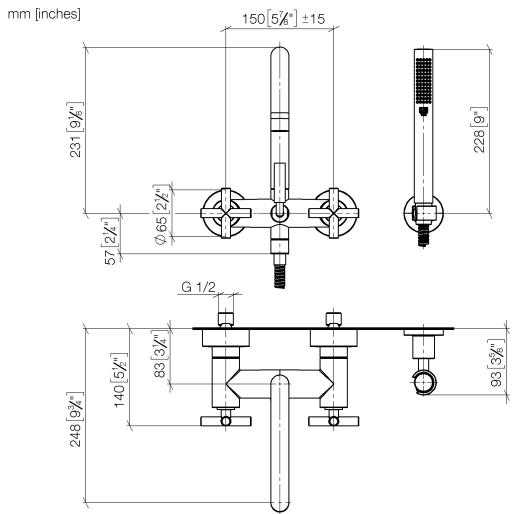

Durchflussdiagramm

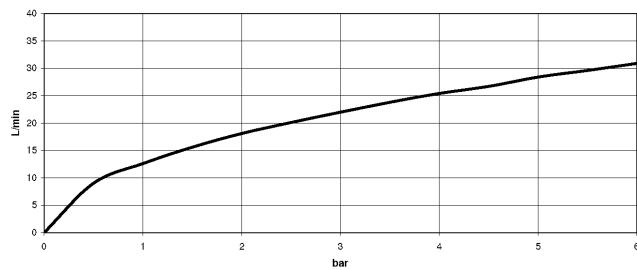

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

25 133 892 Produktversion bis 27.05.2021


Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2210

Belgaqua_21-026-2 LGA_18

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

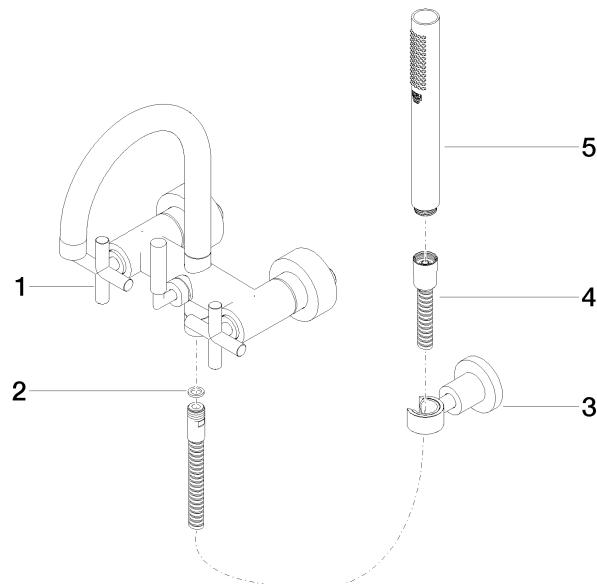

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 30 02 072 00-00	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Chrom	1,00	10
2	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
3	28 050 892-00	TARA Brausehalter - Chrom	1,00	10
1	25 100 892-00	TARA Wannenbatterie für Wandmontage - Chrom	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
5	90 12 11 140 41-00	Stabhandbrause 6,8 l/min - Chrom	1,00	10