


# Geberit Xeno<sup>2</sup> Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen

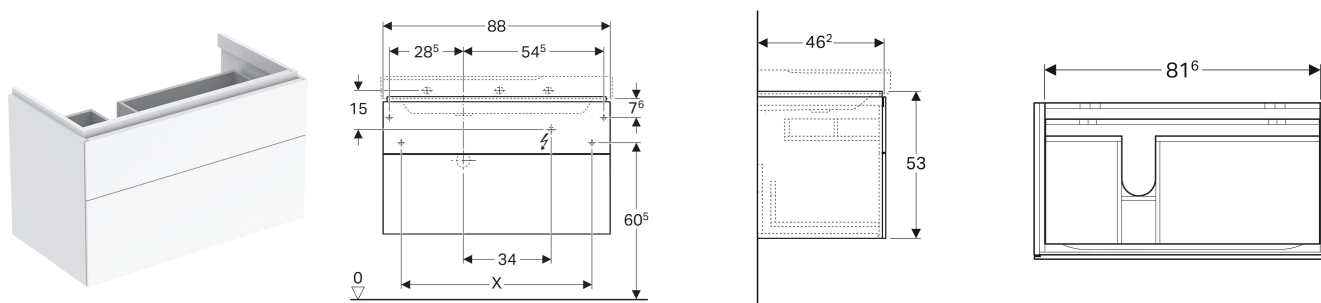

## EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Mit Ablagefläche
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

## TECHNISCHE DATEN

|                  |          |
|------------------|----------|
| Schutzart        | IP21     |
| Nennspannung     | 230 V AC |
| Betriebsspannung | 12 V DC  |
| Netzfrequenz     | 50 Hz    |

## Werkstoff

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Schubladenbelastung max. | 20 kg  |
| Energieeffizienzklasse   | F      |
| Lichtquelle              |        |
| Lichtfarbe               | 3000 K |

Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

## LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Magnethalter
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für untere Schublade
- Geberit Steckdosenelement
- Geberit Steckdosenelement mit USB-Anschluss
- Geberit Group Orientierungslicht
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet

## INFO

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische.

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche           | B<br>cm | Breite Waschtisch<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Schutzklasse | Leistungsaufnahme<br>W | Lichtstrom<br>lm | Geruchsverschlussausschnitt | Ablagefläche | VE1<br>St. |
|--------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------|---------|--------------|------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 500.516.01.1 | weiß / lackiert hochglänzend | 88      | 90                      | 53      | 46.2    | II           | 3.75                   | 450              | rechts                      | links        | 1          |