

27 803 660 Produktversion von 01.08.2018 bis 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 7 l/min

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Schwarz matt	27 803 660-33
	Chrom	27 803 660-00
	Platin gebürstet	27 803 660-06
	Platin	27 803 660-08
	Dark Chrome	27 803 660-19
	Light Gold (PVD)	27 803 660-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 803 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 660-28
	Gold gebürstet (PVD)	27 803 660-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 803 660-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 803 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 660-46
	Champagne (22kt Gold)	27 803 660-47
	Chrom gebürstet	27 803 660-93
	Dark Platin gebürstet	27 803 660-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm




27 803 660 Produktversion von 01.08.2018 bis 03.06.2020

mm [inches]

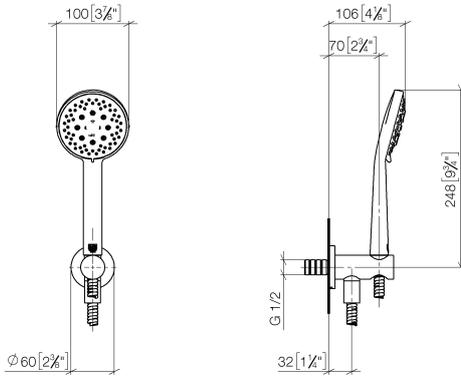

Durchflussdiagramm

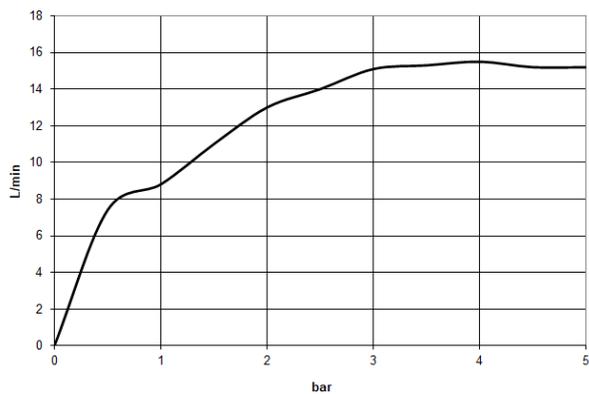

Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Schwarz matt

SERIENSPEZIFISC


27 803 660 Produktversion von 01.08.2018 bis 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

Belgaqua_24-007-2 LGA_29

WRAS_250402

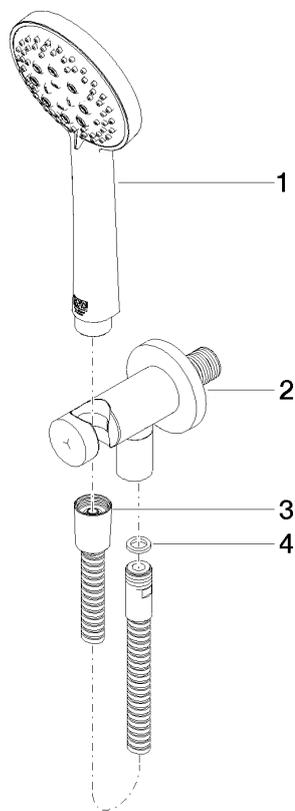

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	28 490 660-33	Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Schwarz matt	1,00	10
4	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
3	90 30 02 072 00-33	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Schwarz matt	1,00	30
1	28 014 979-33	Handbrause 7,6 l/min - Schwarz matt	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	28018979-33	Handbrause - Schwarz matt		