


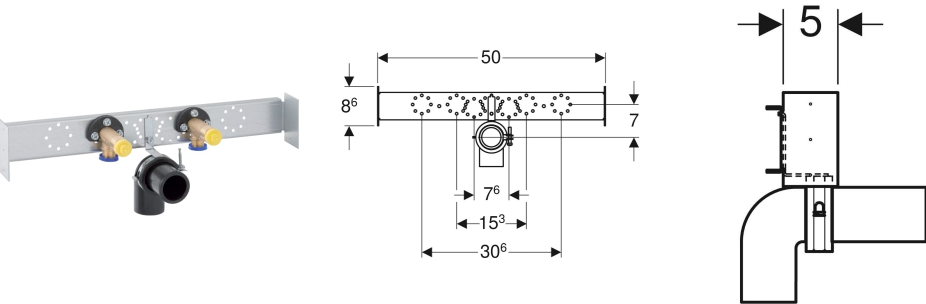

**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Spültische
- Für Waschtischunterschränke mit Standarmatur in Verbindung mit einer statisch geeigneten Trockenbauwand

**EIGENSCHAFTEN**

- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt

- Traverse verzinkt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff Stahl

**LIEFERUMFANG**

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 40 mm
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

| Art-Nr.      | VE1<br>St. |
|--------------|------------|
| 111.774.00.1 | 1          |