


Geberit Mepla Doppelanschlusswinkel 90°

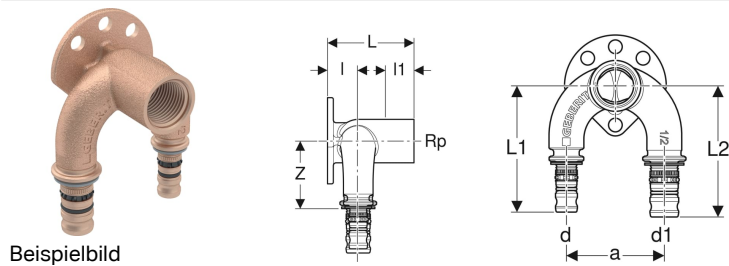

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art.-Nr. | DN | d, ø | Rp | d1, ø | arc | a | L | L1 | L2 | I | I1 | Z | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|----|-------|-------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|-------|--------|
| 602.273.00.5 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 20 mm | 90 ° | 5 cm | 5.2 cm | 6.7 cm | 6.7 cm | 1.9 cm | 2.4 cm | 4 cm | | 5 St. | 25 St. |

Zubehör

- Geberit Schalldämmset für Doppelanschlusswinkel 90°



- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten