




Lochbohrung Ø 35 mm
hole diameter

SERIE OBERFLÄCHE	SIRO Chrom
BESCHREIBUNG	mit seitlicher Betätigung ohne Ablaufgarnitur Auslauf schwenkbar 360° LOGIC-SoftEmotion-Keramikkartusche Neoperl-Sparperlator LOGIC-FIX-Befestigung Ausladung 136 mm Höhe Auslaufunterkante 227 mm Anschlusschläuche / DVGW zertifiziert Durchflussmenge ca. 7,5 l/min bei 3 bar erforderliche Lochbohrung 35mm Oberfläche Chrom

PRODUKTINFO

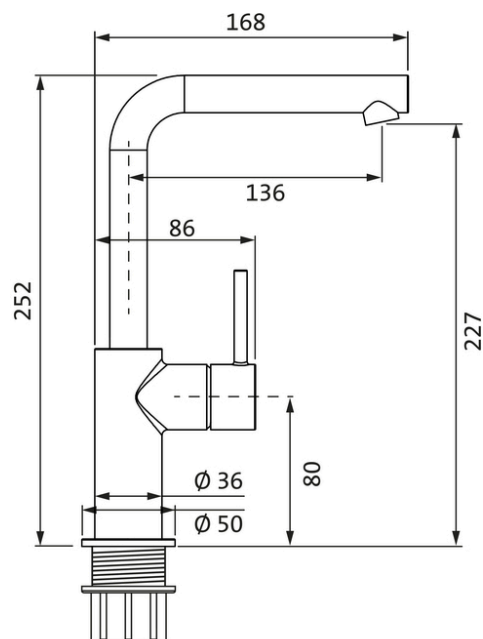