

WE KEEP SMART THINGS SIMPLE.




Inbetriebnahme

SafeTech Connect Leckageschutz



Haustechnik mit System

Installation

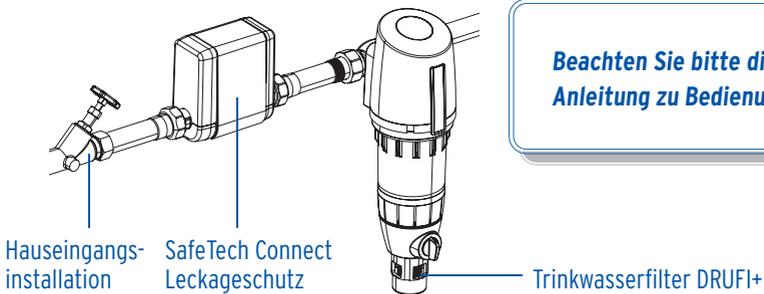

*Beachten Sie bitte die beiliegende
Anleitung zu Bedienung und Wartung.*

Der SafeTech Connect Leckageschutz wird unmittelbar nach der Wasserzähleranlage direkt in die Rohrleitung montiert. Ein nach DIN 1988 vorgeschriebener Trinkwasserfilter (z.B. SYR DRUFI+) sollte hinter dem SafeTech Connect Leckageschutz installiert werden, um im Falle eines Defekts ebenfalls abgesichert zu sein.

Registrierung und Internetanbindung

Der SafeTech Connect Leckageschutz wird über die SYR App kontrolliert und gesteuert. Um die SYR App zu installieren, wählen Sie zwischen den Möglichkeiten A und B (iPhone).

Installation der SYR App

A. Laden Sie die kostenlose SYR App aus dem entsprechenden App Store herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

B. Scannen Sie diesen QR-Code (iPhone).



Alternativ können Sie den SafeTech Connect auch über Ihren Webbrowser steuern. Unter <http://syrconnect.de> gelangen Sie zur Registrierungs-Maske. Folgen Sie den Anweisungen im Browser.



Um den SafeTech Connect Leckageschutz mit der SYR App steuern zu können, müssen Sie das Gerät zunächst bei SYR CONNECT registrieren.

Registrierung des SafeTech Connect

- 1 Starten Sie die SYR App und tippen auf dem Startbildschirm unten links auf den SYR CONNECT Button.
- 2 Tippen Sie unter der Login-Maske auf das Feld „Registrierung Benutzer/Gerät neu“.
- 3 Zur Registrierung eines neuen CONNECT Geräts gibt es zwei Möglichkeiten: Sie tippen auf das QR-Code Scanner Symbol und scannen den produktspezifischen Code. Oder Sie geben die darunter stehende Codenummer ein und tippen auf „Gerät hinzufügen“.
- 4 Vergeben Sie einen Projektnamen, tragen Sie Ihre Benutzerdaten ein und bestätigen Sie Ihre Angaben. Danach wählen Sie einen Benutzernamen und vergeben ein Passwort mit mindestens acht Zeichen.
- 5 Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und stimmen Sie diesen zu. Dann tippen Sie auf „Registrieren“.

QR-Code und Codenummer des SafeTech finden Sie auf der Innenseite des Batteriegehäuses.



Beachten Sie, dass der Fernzugriff auf Ihren SafeTech Connect über das Internet nur möglich ist, wenn eine aktive Internetverbindung besteht.

Schalten Sie Ihren Router nicht aus, wenn Sie den SafeTech Connect Leckageschutz über das Internet und /oder mit der SYR App steuern möchten.

1 Start screen of the SYR app with buttons for SYR CONNECT, QR-Code Scanner, and Service-Programm.

2 Login screen with a button for 'Registrierung Benutzer/Gerät neu'.

3 Registration screen with a 'Gerät hinzufügen' button and a QR code scanner.

4 Project name and user data entry screen with a 'Projektname' field and 'Herr'/'Frau' selection.

5 Privacy policy screen with 'Datenschutzbestimmungen' and 'Registrieren' buttons.

Der SafeTech Connect Leckageschutz verfügt über einen AccessPoint (AP), der ein eigenes kleines WLAN-Netz erzeugt. Die SYR App tritt diesem Netz bei. Nun können Sie den SafeTech Connect mit einem WLAN-Netz nach Wahl verbinden.

WLAN Verbindung herstellen

1 Aktivieren Sie den AccessPoint des SafeTech, damit die SYR App sich mit dem Gerät verbinden kann. Dazu drücken Sie die Sensortaste unter dem Display für 10 Sekunden.

2 Steht die Verbindung, möchte die SYR App dem WLAN des SafeTech Connect beitreten. Tippen Sie auf „Verbinden“.

Weisen Sie dann dem SafeTech Connect das gewünschte WLAN-Netz zu, indem Sie es aus der Liste auswählen.

3 Geben Sie das Passwort des ausgewählten WLAN-Netzes ein, tippen Sie auf OK und auf „Speichern“.

4 Die entsprechende Bestätigung erscheint.

5 Gehen Sie zurück bis zur Auflistung der Geräte in Ihrem Projekt. Bei der Verbindung erscheint ein grüner Punkt: Der SafeTech Connect ist mit Ihrem WLAN-Netz verbunden.

Achten Sie darauf, dass Sie sich in der Nähe des Geräts aufhalten, damit dieses eine Verbindung herstellen kann.

Kommt keine Verbindung zustande, überprüfen Sie, ob der AccessPoint Modus des SafeTech Connect aktiviert ist. Der AccessPoint schaltet sich nach drei Minuten ab und muss bei Bedarf wieder aktiviert werden.



Über SYR CONNECT kann der SafeTech Connect Leckageschutz komfortabel kontrolliert, gesteuert und mit weiteren SYR CONNECT Geräten wie beispielsweise dem SafeFloor Connect Funk-Bodensensor verknüpft werden.

Einwahl bei SYR CONNECT

Sie haben den SafeTech Connect erfolgreich registriert und mit dem WLAN-Netz verbunden. Um das Gerät zu bedienen, starten Sie die SYR App und tippen auf dem Startbildschirm unten links auf den SYR CONNECT Button.

- 1 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Tippen Sie auf ANMELDEN. Betätigen Sie den Schieber, können Sie auch dauerhaft angemeldet bleiben.
- 2 Ihr angelegtes Projekt wird angezeigt.
- 3 Beim Antippen erscheint der registrierte SafeTech Connect Leckageschutz. Wählen Sie diesen aus.
- 4 Tippen Sie auf Einstellungen.

Sie können auch mehrere Projekte anlegen und verschiedene SYR CONNECT Geräte aufnehmen. Alles wird übersichtlich angezeigt und ist einfach auswählbar.

1

Übersicht

2

Wohnhaus Mustermann

Verbindung	Online	●
Absperrung	Geschlossen	
Volumenleckage	300 L	
Profil	Anwesend	
Wasserhärte	○ ○ ● (i)	
Seriennummer	184500174	

Verknüpfte Geräte

3

Verbindung	Online	●
Absperrung	geschlossen	
Volumenleckage	300 L	
Profil	Anwesend	
Wasserhärte	○ ○ ● (i)	
Seriennummer	184500174	

Einstellungen

Status

4

Anzeige der Wasserhärte

1 Der SafeTech Connect ermittelt automatisch die Wasserhärte und zeigt diese in drei Stufen an:

- > keine Wasserenthärtung notwendig
- > Wasserenthärtung empfohlen
- > Wasserenthärtung notwendig

Reagieren Sie mit dem Einbau einer Weichwasseranlage wie der LEX Plus 10 Connect und schützen Sie die Installation vor Kalkablagerungen.

Geräte verknüpfen

Die perfekte Ergänzung zum SafeTech Connect Leckageschutz ist der SafeFloor Connect Funk-Bodensensor, der als Schnellwarnsystem vor Ort fungiert. Da der SafeTech Connect Leckageschutz als Master arbeitet, wird der SafeFloor Connect in den Einstellungen des SafeTech verknüpft. Der SafeFloor Connect muss dazu vorher registriert sein.

- 2 Gehen Sie auf „Verknüpfte Geräte“,
- 3 dann auf „+ Gerät verknüpfen“.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen und aktivieren Sie den Access-Point des SafeFloor Connects.
- 5 Ist der SafeFloor erfolgreich verknüpft, wird er mit einem grünen Punkt in der Liste angezeigt.

Stellt ein verknüpfter SafeFloor Connect Funk-Bodensensor einen Wasseraustritt fest, sperrt der SafeTech Leckageschutz sofort ab.



Smart und sicher – Trinkwasserinstallation mit SYR CONNECT

SYR CONNECT macht Sicherheit in der Hausinstallation ganz smart. In den Bereichen Leckageschutz, Wasserbehandlung, Hygienekontrolle und Heizungsüberwachung werden die entsprechenden Armaturen mit der SYR App via Smartphone und Tablet oder am PC über den Browser gesteuert und kontrolliert. Dank Internetgestützter Schwarm-Intelligenz (ISI) können sie sogar verknüpft und zentral gesteuert werden.

IHR SYR PLUS

Mit dem Smart Home
Award ausgezeichnet:
SYR CONNECT



Ein animierter 3-D-Film zum SYR SafeTech Connect Leckageschutz und zum SafeFloor Connect Funk-Bodensensor: Scannen Sie den nebenstehenden QR-Code oder besuchen Sie den SYR Youtube-Channel.



COMPATIBLE WITH