


## CERALIFE O

## BE021XG

CERALIFE O | Bidet Armatur 48x123.5x126 mm, 95 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in schwarz, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, BlueStart

### Bild & Zeichnung

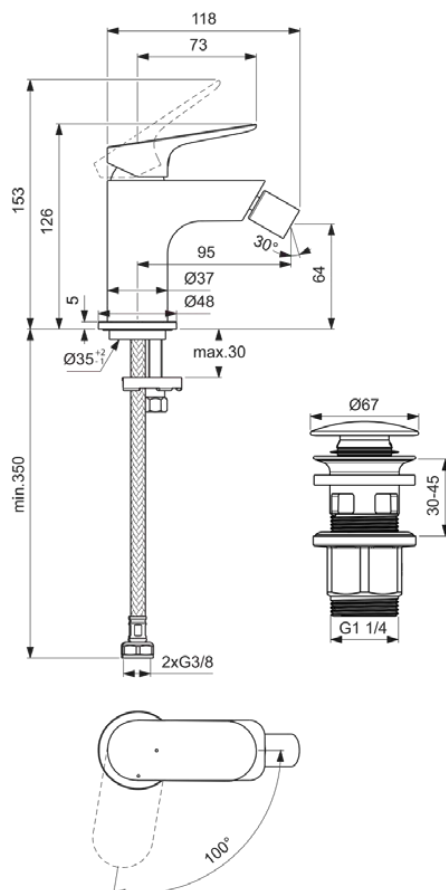

### Allgemeine Informationen

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Produktkategorie:          | Bidetarmaturen             |
| Produktart:                | Bidet Armatur              |
| Marke:                     | Ideal Standard             |
| Kollektion:                | CERALIFE O                 |
| Designer:                  | Palomba Serafini Associati |
| Colour:                    | XG - Schwarz               |
| Oberflächenbeschaffenheit: | Matt                       |
| Höhe (mm):                 | 126 - 153                  |
| Breite (mm):               | 48                         |
| Ausladung (mm):            | 123.5                      |
| Befestigungsart:           | EasyFix                    |
| Nettogewicht (kg):         | 0.91                       |
| EAN Code:                  | 3800861132288              |

### Im Lieferumfang enthaltene Produkte

B961705XG: Push-Open Ventil  
A960196NU: Serviceschlüssel

### Features



EasyFix



Einstellbarer Auslauf



BlueStart

### Downloads

- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

### Produktstandards & Zertifikate

Normen: EN 248 | EN 817 | DIN 4109-1  
Name des BGCC-Zertifikates: 14-NURVSPSRB-4282  
Anschlussgewinde des Strahlregles: Kugelgelenk-Anschlussgewinde:

### Produktspezifikationen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Anzahl der Rosette(n): | 1       |
| Anzahl der Griffe:     | 1       |
| BlueStart Technologie: | Ja      |
| Farbcode:              | XG      |
| Farbbeschreibung:      | schwarz |
| Cool Body Technologie: | Nein    |
| DVGW-Eigensicher:      | Nein    |
| Griffposition:         | Oben    |
| Mit Kettenöse:         | Nein    |

## CERALIFE O

## BE021XG

CERALIFE O | Bidet Armatur 48x123.5x126 mm, 95 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in schwarz, 3.8 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, BlueStart

### Produktspezifikationen

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Niederdruckmodell:                                        | Nein                         |
| Material:                                                 | Metall                       |
| Material der Rosette(n):                                  | Metall                       |
| Material des Griffs:                                      | Metall                       |
| Material der Ablaufgarnitur:                              | Kunststoff                   |
| Materialspezifikation:                                    | Messing                      |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):                   | 3.8                          |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 3.8                          |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:                       | 3.8                          |
| Betriebs-Höchstdruck (bar):                               | 10                           |
| Betriebs-Mindestdruck (bar):                              | 0.5                          |
| PVD Technologie:                                          | Nein                         |
| Form der Rosette(n):                                      | Rund                         |
| Auslaufart:                                               | Starr                        |
| Auslaufart:                                               | Gegossener Körper            |
| Oberflächenschutz:                                        | beschichtet                  |
| Oberflächenbeschaffenheit:                                | Matt                         |
| Schwenkbarer Auslauf:                                     | Nein                         |
| Strahlreglerart:                                          | Luftsprudler und Kugelgelenk |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers:                           | Sichtbar                     |
| Einstellbar Strahlregler:                                 | Ja                           |
| Strahlregler ist Vandalismus geschützt:                   | Nein                         |
| Griffart:                                                 | Betätigungshebel             |
| Art der Temperaturkontrolle:                              | Manuelle Betätigung          |
| Mit Rosette(n):                                           | Ja                           |
| Mit Durchflussbegrenzer:                                  | Ja                           |
| Mit Griff(en):                                            | Ja                           |
| Mit herausziebarer Spülbrause:                            | Nein                         |
| Mit Ablaufgarnitur:                                       | Ja                           |
| M16.5x1                                                   |                              |
| M16x1 / M16.5x1                                           |                              |
| Easy-Fix Technologie:                                     | Ja                           |
| Befestigungsart:                                          | EasyFix                      |
| Montageart:                                               | Hahnloch                     |