

33 880 888



- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 415 mm
- Höhe Profibrausegarnitur ca. 665 mm
- Höhe bis Luftsprudler 275 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	33 880 888-06
	Chrom	33 880 888-00
	Platin	33 880 888-08
	Dark Chrome	33 880 888-19
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 880 888-93
	Dark Platinum gebürstet	33 880 888-99

Eigensicher gegen Rückfließen.

**Empfohlenes Zubehör**

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin gebürstet** 10 710 970-06





**Empfohlenes Zubehör**


**Spender mit Rosette - Platin gebürstet** 82 444 970-06



33 880 888

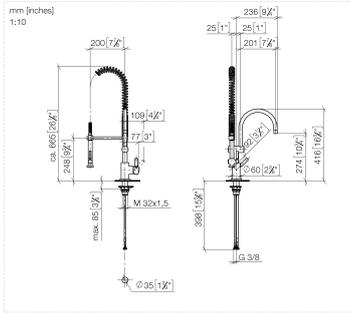

### Durchflussdiagramm

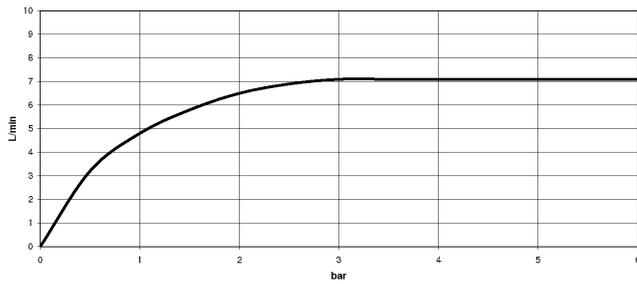

### Codes & Standards

EN 1717



## TARA Einhebelmischer Profi - Platin gebürstet

---

TARA

33 880 888

Zertifikate

---

Belgaqua\_21-027-2

33 880 888

Produktversion bis 5/31/2010


**Produktversion von 5/31/2010 bis 7/23/2018**

Produktversion von 7/23/2018 bis 9/5/2018

Produktversion von 9/5/2018 bis 5/3/2021

Produktversion ab 5/3/2021

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

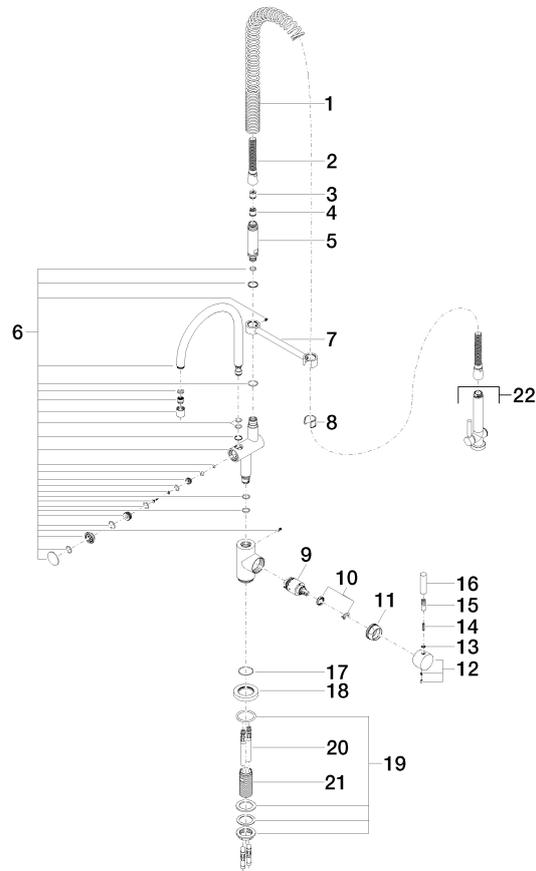



# TARA Einhebelmischer Profi - Platin gebürstet

TARA

33 880 888

## Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 5/31/2010

### **Produktversion von 5/31/2010 bis 7/23/2018**

Produktversion von 7/23/2018 bis 9/5/2018

Produktversion von 9/5/2018 bis 5/3/2021

Produktversion ab 5/3/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 16 02 034 90	Feder für Profigarnituren 190 mm -	23	2