PRODUKTDATENBLATT


IXMO 59509293000

Einhebel-Bidetmischer IXMO Flat

PRODUKT



ZEICHNUNG

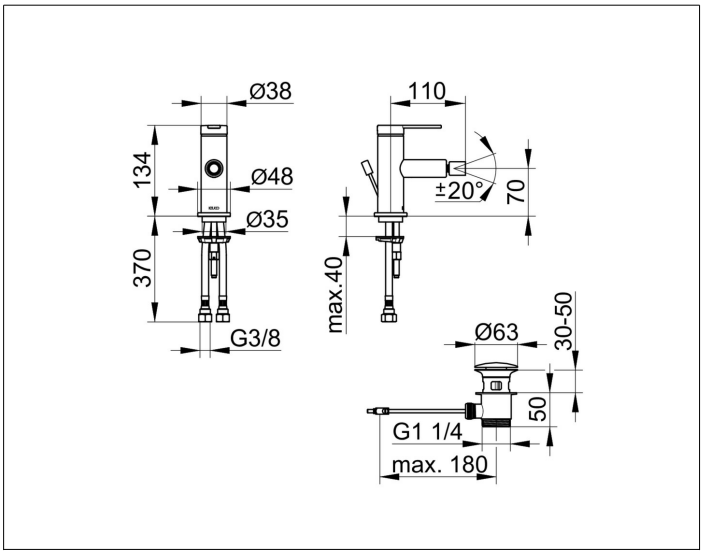

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 110 mm
- Einlochmontage mit Schnell-Montage-System
- Anschlussart: Anschlussschläuche G 3/8
- Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kugelgelenk Strahlregler M 18,5x1, Strahlwinkel +/-20° verstellbar
- Durchflussmenge: begrenzt auf 5 l/min
- für Durchlauferhitzer geeignet
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Rotgold gebürstet

ABMESSUNG

IXMO Flat, Rosette rund

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO, IXMO, Einhebel-Bidetmischer, 59509293000,
Einhebel-Bidetmischer mit runder Rosette
in galvanischer Oberfläche Rotgold gebürstet, im IXMO Design FLAT,
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur mit G 1 1/4 Zoll Anschlussgewinde,
Einzigartige Technologie, multifunktioneller Minimalismus:
Bei IXMO werden Funktionen intelligent zusammengeführt,
Design: rund, Standmontage,
Material: entzinkungsarmes Messing, verchromt,
Gesamthöhe: 136mm, Höhe bis Unterkante Strahlregler: 70mm,
Breite: 48mm, Ausladung: 110mm,
Rosettengröße: Ø 48mm, Auslieferung erfolgt mit runder Rosette,
eckige Rosette in Abmessung 48 x 48mm ist optional erhältlich (Art. Nr.: 59599010202)
Einlochmontage mit Schnell-Montage-System,
Kartusche: hochwertige Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben,
Einhebelmischer, Luftsprudler cache TT M 18,5x1, Kugelgelenk,
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min