

Yonos MAXO plus 30/0,5-12 PN10

Nassläuferpumpe-Umwälzpumpe

Artikelnummer: 2120605

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	10 bar
Förderhöhe max H_{max}	12,1 m
Volumenstrom max Q_{max}	11,8 m³/h
Mindestzulaufhöhe bei 50°C *m*	3 m
Mindestzulaufhöhe bei 95°C *m*	10 m
Mindestzulaufhöhe bei 110°C	16 m
Min. Medientemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	110 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Energieeffizienzindex (EEI) *	≤ 0,20
Netzanschluss	1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Motordaten

Strom (min) I_{min}	0,15 A
Strom (max) I_{max}	1,33 A
Motornennleistung P_2	230 W
Drehzahl min. n_{min}	1000 1/min
Drehzahl max. n_{max}	4800 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1\ min}$	10 W
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	305 W
Störaussendung	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)
Störfestigkeit	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2)
Kabelverschraubung	2 x M20x1.5

Motordaten

Isolationsklasse	F
Schutzart	IPX4D

* Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Einbaumaße

Pumpenanschluss	G 2
Pumpenanschluss (alternative Bezeichnung)	RP 1 1/2 DN 30
Baulänge *L0*	180 mm

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	PPE/PS-GF30
Welle	Edelstahl
Lager	Kohlegraphit

Ausstattung/Funktion

Funktion

Regelungsbetrieb	Δp-v für variablen Differenzdruck Δp-c für konstanten Differenzdruck Drehzahl konstant (3 Drehzahlstufen)
Mehrpumpenbetrieb	Haupt-/Reservebetrieb (mit Connect Modul Yonos MAXO)
Anzeige Display	Sollwert Störmeldungen (Fehlercodes)

Ausstattung

Zulassungen und Kennzeichnungen	CE VDE


Ausstattung

Display	LED-Segmentanzeige
Informationsanzeige	Grundausführung: LED-Display (klein) zur Anzeige der eingestellten Förderhöhe oder Drehzahlstufe.
Pumpensteuerung	Elektronisch geregelte Pumpe
Elektro-Schnellanschluss	Wilo-Stecker
Wärmedämmschale	ja
Blockierstromfester Motor	ja
Partikelfilter	ja

Konnektivität

Digitaleingang	Ext. AUS (über Zubehör Wilo-Connect Modul Yonos MAXO)
Digitalausgang	SSM SSM/SBM (via Zubehör Connect Modul Yonos MAXO)


Kennlinien

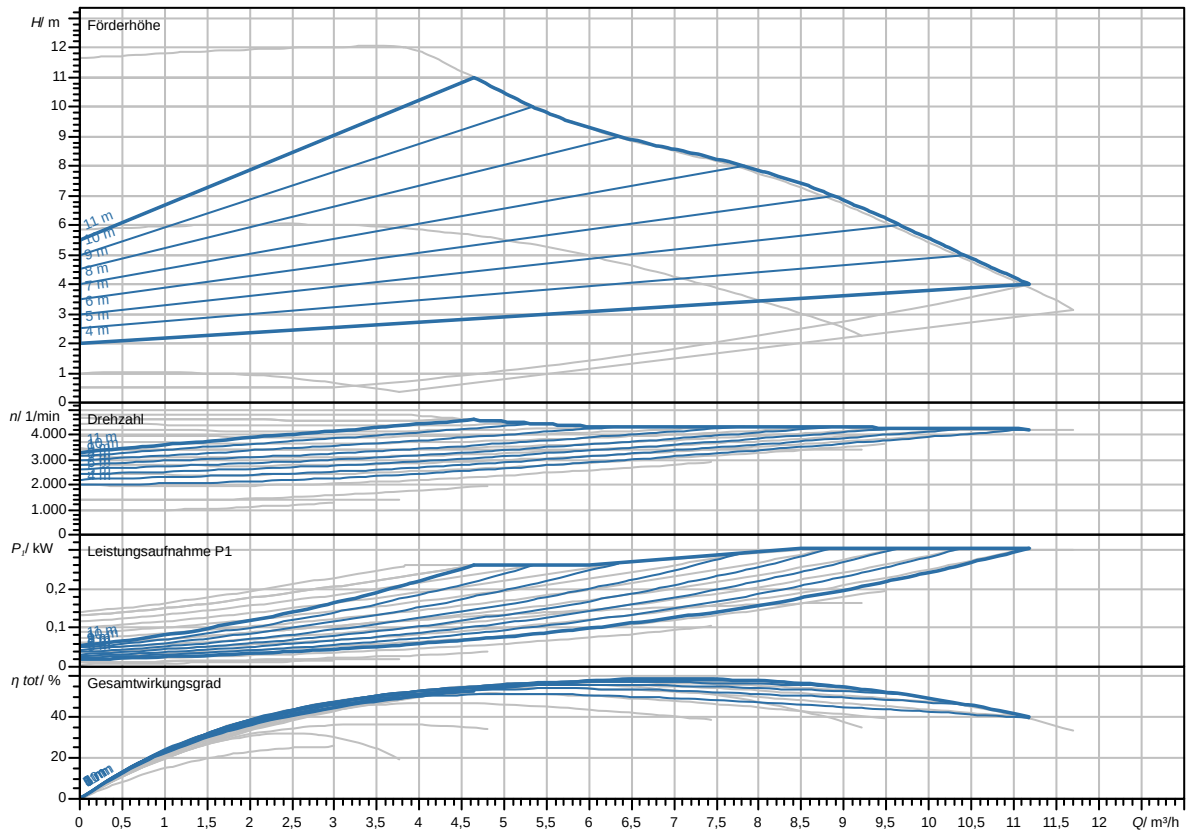

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C


Maße und Maßzeichnungen

Yonos MAXO plus 30/0,5-12

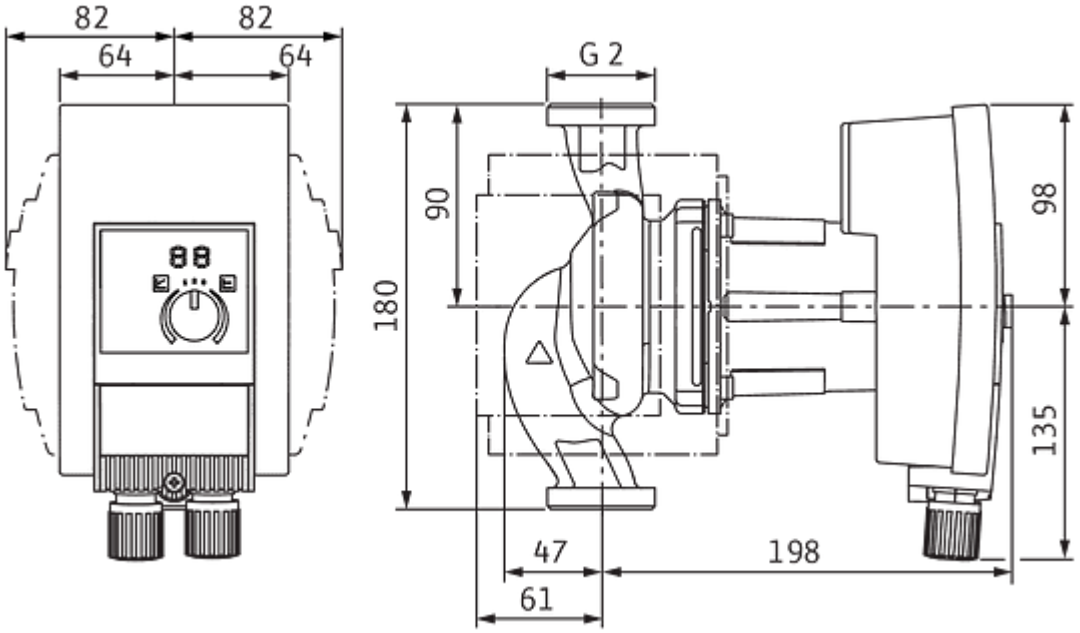

Klemmenplan

1~230V, 50/60 Hz

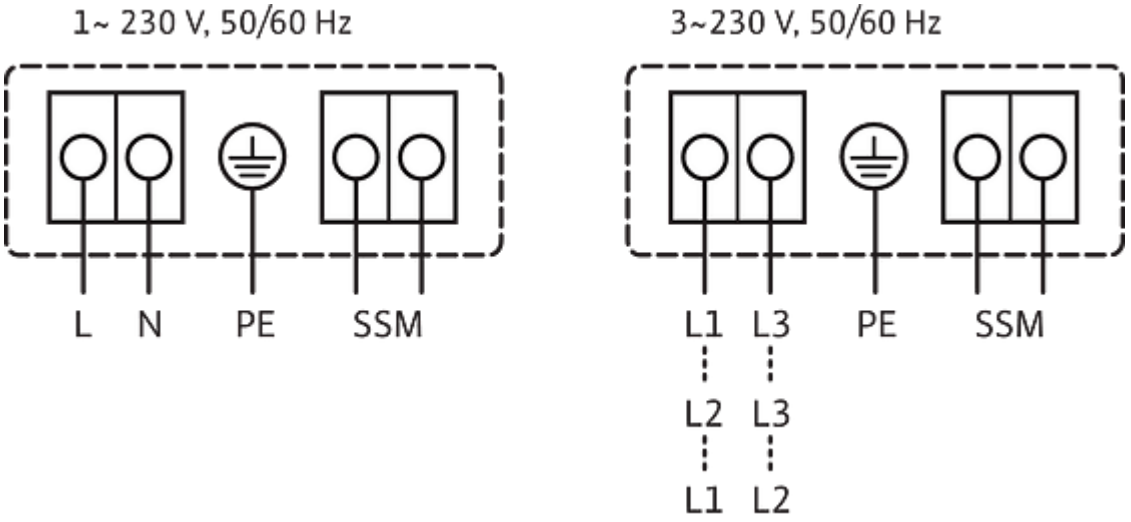

SSM: Sammelstörmeldung
(Öffner nach VDI 3814, Belastbarkeit 1 A, 250 V ~)

Standard: 1~230 V, 50/60 Hz
Option: 3~230 V, 50/60 Hz

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG2

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Yonos MAXO plus 30/0,5-12 PN10
Artikelnummer	2120605
EAN Nummer	4048482235288
Farbe	grün/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	32
Anzahl pro Layer	8

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	400 mm
Länge *L*	225 mm
Höhenmaß mit Verpackung	263 mm
Höhe *H*	244 mm
Breitenmaß mit Verpackung	300 mm
Breite *B*	128 mm
Gewicht brutto ca. *m*	7 kg
Gewicht netto ca. *m*	5,4 kg