


Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Highline Betätigungsplatte, eckig

■ GEBERIT

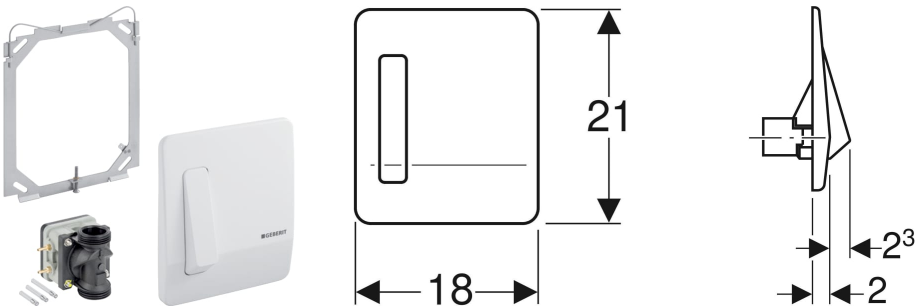

VERWENDUNGSZWECKE

- Zur manuellen Spülauslösung von Urinalen

EIGENSCHAFTEN

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	100–800 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa

Prüfdruck Luft / Inertgas max.
Wassertemperatur max.
Betätigungskraft
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar
ohne Durchflussbegrenzer
Mindestfließdruck für
Berechnungsdurchfluss
Relative Luftfeuchte
Berechnungsdurchfluss
Spülzeit Einstellbereich

300 kPa
30 °C
10 N
0.3 l/s

100 kPa

≤ 100 %
0.3 l/s
6 / 8 / 12 s

LIEFERUMFANG

- Highline Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

INFO

- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE1 St.
115.558.11.1	weiß-alpin	Edelstahl	1