


EAN: 4015474658646
static.hansa.com/08382202







- HealthCare
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Bedienungshebel lang, Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional bestellbar.

Technische Daten

Durchflusseigenschaften	
Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Technische Eigenschaften	
DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Installationsabstand	cc150 ± 20 mm
Ausladung	245 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing
Vorschriften	
EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Zulassungen und Deklarationen	
ABP	PA-IX 10126/IA

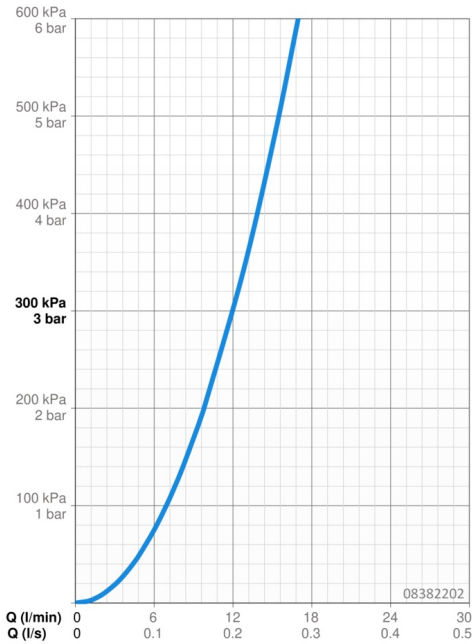

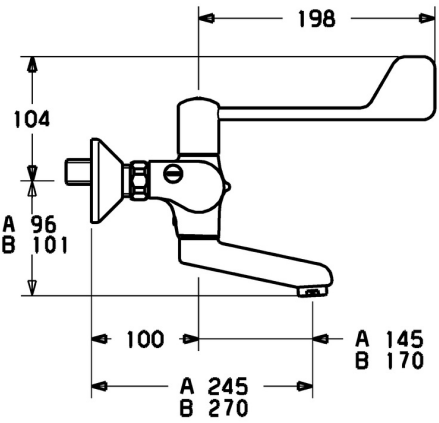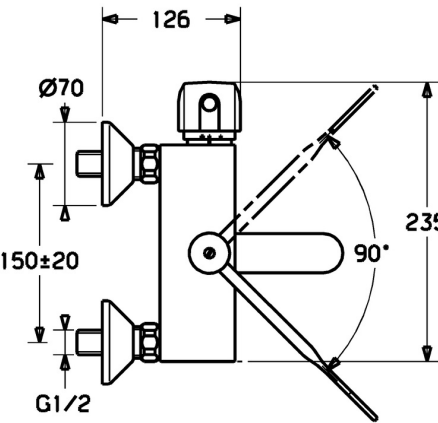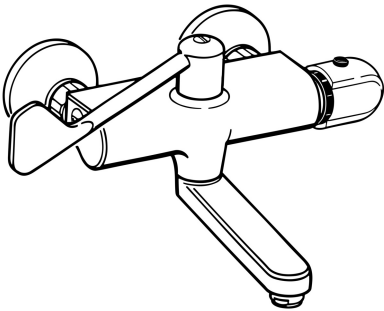



© 2023 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 28.08.2023