



TECEdrainway Ablauf waagerecht "flach", DN 40

Artikelnummer: 693020

LE 1: 1 St.



Beschreibung:

Ablauf mit Freeflow-Technik für TECEdrainway Duschprofile, zum Einbau im Estrich, zum Anschluss an eine DN 40 Abwasserleitung (180° schwenkbar). Mit werkseitig befestigter Seal System Dichtmanschette. Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-6 und DIN 18534.


- min. Aufbauhöhe 65 mm (Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich)
- Ablaufleistung $\geq 0,5/\geq 0,6$ l/s (nach EN 1253 bei 10/20 mm Aufstau)
- Sperrwasserhöhe 25 mm
- Estrichverankerung integriert
- werkseitig befestigte, flexible Dichtmanschette mit Seal System
- passend vorgefertigter Schallschutzstreifen
- Bauschutzabdeckung inklusive Schlämmenschutz bei Erstellung der Verbundabdichtung
- Bodenbefestigung inklusive Schlagdübeln und Schallentkopplungselementen
- Distanzplatte mit einer Stärke von 20 mm zur optionalen Nutzung bei langer Abwasserleitung

Bitte separat bestellen:


- Schallschutzmatte Drainbase (optional)

Vertriebsdaten:

Produktname:	TECEdrainway Ablauf waagerecht "flach", DN 40
Warengruppe:	604
Produktgruppe:	3006040030

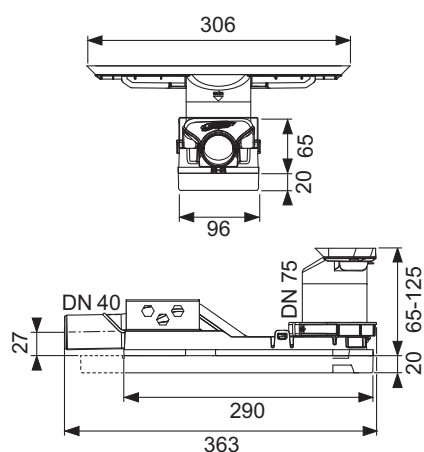

Ersatzteile:

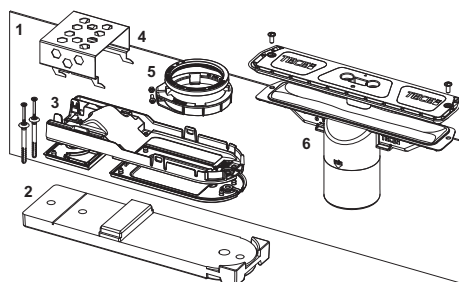

- | | | |
|---|--------|------------------------------------|
| 1 | 695003 | Schallschutzstreifen Ablauf |
| 2 | 695004 | Distanzplatte |
| 3 | 695006 | Montagesatz Bodenbefestigung DN 40 |
| 4 | 695007 | Armierungsblech DN 40 |
| 5 | 695002 | Klemmring inkl. Montagesatz |
| 6 | 695008 | Montagesatz Aufsatzstück DN 40 |