


CONNECT AIR

A7030AA

CONNECT AIR | Bidet Armatur 48x161x146 mm, 114 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

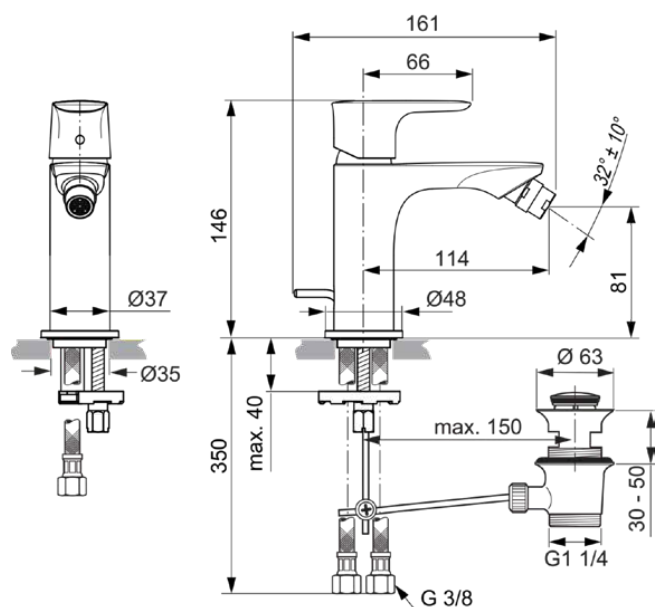

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Bidetarmaturen
Produktart:	Bidet Armatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CONNECT AIR
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	146
Breite (mm):	48
Ausladung (mm):	161
Befestigungsart:	EasyFix
Nettogewicht (kg):	1.31
EAN Code:	4015413342070

Features



EasyFix



Einstellbarer Auslauf



EPD



SmartShine Oberfläche

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 EN 817 DIN 4109-1
Name des ACS-Zertifikates:	21 ACC LY 068_223
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	Kugelgelenk-Anschlussgewinde:

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Griff-Anwendung:	Volumen & Temperaturkontrolle
Griffposition:	Oben
Mit Kettenöse:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall
Material des Griffs:	Metall
Material der Ablaufgarnitur:	Metall

CONNECT AIR

A7030AA

CONNECT AIR | Bidet Armatur 48x161x146 mm, 114 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 5 l/min (3 bar), mit Ablaufgarnitur | EasyFix, Einstellbarer Auslauf, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	5
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	5
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	5
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler und Kugelgelenk
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Ja
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Ja
M18x1	
M18x1 / M16,5x1	
Befestigungsart:	EasyFix
Montageart:	Hahnloch