

36 517 979 Produktversion bis 15.05.2020



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 4,5 l/min
- mit Antikalk-System

**Technische Daten:**

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

**Hinweise:**

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	36 517 979-06
	Chrom	36 517 979-00
	Platin	36 517 979-08
	Dark Chrome	36 517 979-19
	Light Gold (PVD)	36 517 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 517 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 517 979-28
	Schwarz matt	36 517 979-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 517 979-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 517 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 517 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 517 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 517 979-47
	Chrom gebürstet	36 517 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 517 979-99

**Benötigtes Zubehör**



- UP-Wandeinbaukasten -**  
 •Min. Einbautiefe 100 mm  
 •Max. Einbautiefe 173 mm

**Benötigtes Zubehör**



- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

**Benötigtes Zubehör**



- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

**Empfohlenes Zubehör**



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

**Benötigtes Zubehör**



- UP-Wandeinbaukasten -**  
 •Min. Einbautiefe 100 mm  
 •Max. Einbautiefe 173 mm


**Empfohlenes Zubehör**




- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

36 517 979 Produktversion bis 15.05.2020


mm [inches]

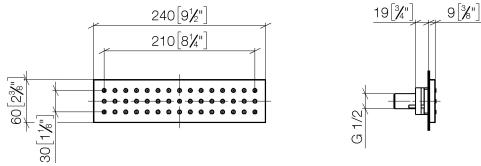

### Durchflussdiagramm

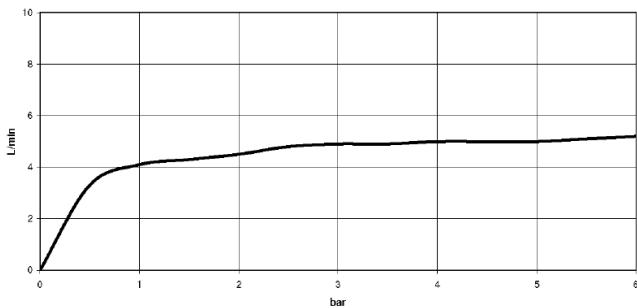

### Wurfweitendiagramm

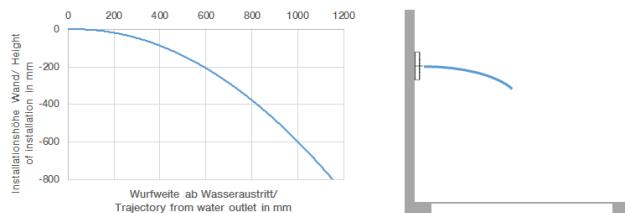

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen


36 517 979 Produktversion bis 15.05.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_1304

LGA\_19

36 517 979 Produktversion bis 15.05.2020

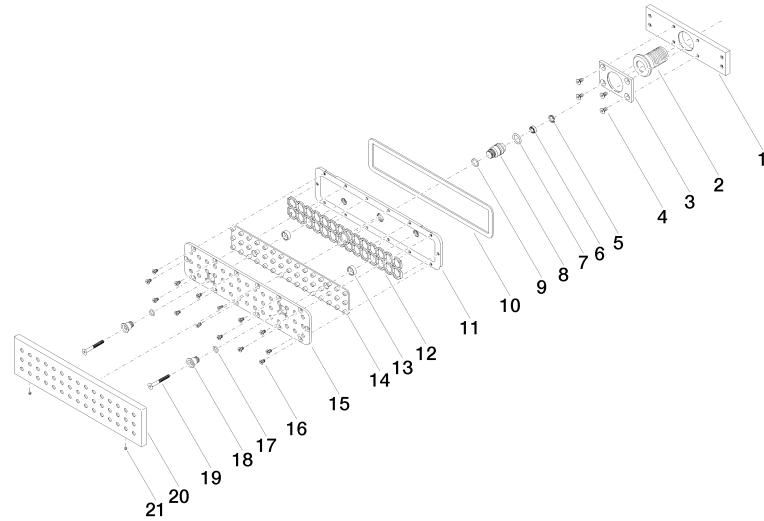

36 517 979 Produktversion bis 15.05.2020

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
20	09 27 99 001-06	Rosette 240 x 60 x 9 mm - Platin gebürstet	1,00	10
3	09 11 02 138 90	WaterBar Halter 60 x 37 x 4 mm -	1,00	2
14	09 12 01 076 90	WaterBar Einsatz Strahlmatte 219 x 39 x 6 mm -	1,00	60
10	09 14 03 133 90	Dichtung für WaterBar 231,5 x 51,5 x 2 mm -	1,00	2
16	09 30 30 163 90	Befestigung Senkschraube mit Kreuzschlitz M3,5 x 6 mm -	14,00	2
6	90 23 01 032 00 90	Durchflussbegrenzer Set Ø 95 x 35 mm, 6 l/min. -	1,00	2
7	09 14 10 003 90	O-Ring EPDM 70 11,0 x 2,0 mm -	1,00	2
11	09 11 02 135-06	Anschluss - Platin gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	90110233200-00	WaterBar Einsatz 280 x 67 x 175 mm - Chrom		
15	09 11 02 136-00	WaterBar Rosette 240 x 60 x 9 mm - Chrom	1,00	60
5	09 16 01 016 90	Ring Sicherungsring Ø 10 x 1 mm -	1,00	2
8	09 24 04 248 90	Nippel Ø 15 x 25 mm -	1,00	2
1	09 11 02 137 90	WaterBar Halteplatte 150 x 37 x 8 mm -	1,00	2
2	09 24 04 247 20 90	Anschluss Ø 31,5 x 42 mm -	1,00	2
19	09 30 30 164 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 35 mm -	2,00	2
13	09 28 10 142 20 90	Ring Ø 12,5 x 4,7 mm -	2,00	2
21	09 31 11 006 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M3 x 3 mm -	2,00	2
12	09 17 97 058 90	WaterBar Halter 213 x 33 x 4,5 mm -	1,00	2
18	09 24 04 249-06	WaterBar Nippel Ø 13 x 14 mm - Platin gebürstet	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
9	09 14 10 042 90	O-Ring EPDM 70 9,0 x 1,5 mm -	1,00	2
17	09 14 10 132 90	O-Ring EPDM 70 6,0 x 1,5 mm -	2,00	2
4	09 30 30 116 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 8 mm -	4,00	2