




- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung

mm [inches]

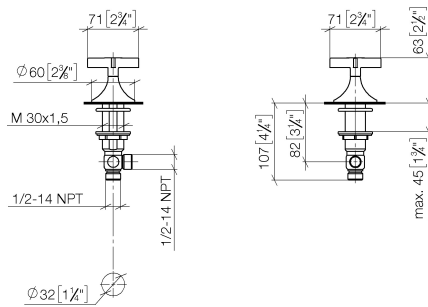

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Dark Platinum gebürstet

VAIA

20 000 809 Produktversion ab 13.03.2017


Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2310

LGA_29

IAPMO_4976

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

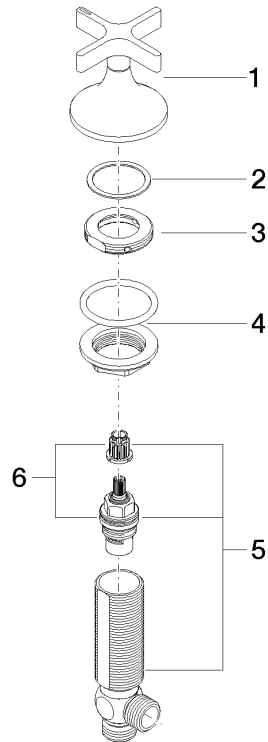

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	09 28 10 003 90	Dichtung 39 x 32,5 x1 mm -	1,00	2
6	90 90 03 131 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
1	90 20 80 010 00-99	Griff für Wanne / Waschtisch Stand Cold Ø 71 x 63 mm - Dark Platinum gebürstet	1,00	20
5	04 17 11 055 31 90	Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
4	04 23 10 032 46 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	1,00	2
3	09 24 01 028 90	Ring Ø 42 x 9 mm -	1,00	2