VSH Tectite Sprint Deckenwinkel i/i 15xG1/2"

VSH Tectite Sprint TT15 ist eine Wandscheibe mit einem Steckanschluss und einem Innengewinde. Durch den Einsatz von VSH Tectite verwenden Sie eine erstklassige Steckverbindung mit einzigartiger Technologie. VSH Tectite bietet eine Rohrleitung, die für häusliche und leicht gewerbliche Anwendungen geeignet ist.

- schnelle Installation
- Elektrisch leitend
- keine Arbeiten mit offener Flamme
- ausgestattet mit allen relevanten Zulassungen

VSH Tectite Kupfer unlösbare Steckfittings aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder DR-Messing, Werkstoff-Nr. CW626 nach DIN EN 12164. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-8501BQ0271. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring. Dimension 12 bis 54mm. Zur Verbindung von Kupferrohren nach DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392 Dauerhaft dichte Steckverbindung, Unterputz einsetzbar. Temperaturbeständigkeit -20 bis 114 Grad, Druckbeständigkeit 16bar bei 30 Grad. Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung

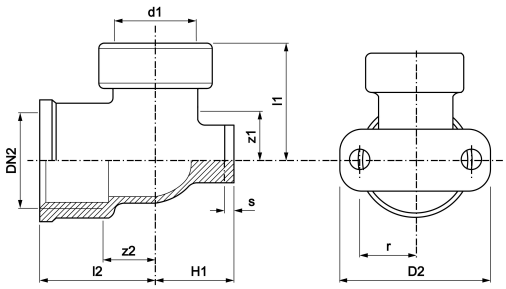

Nummer **4758274**

Type TT15

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing
Werkstoff des Gehäuses	Messing
Oberflächenschutz	unbehandelt
Systemgebunden	✖
Nenndurchmesser Anschluss	DN 15
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 15
Nenndurchmesser Anschluss 2	1/2 Zoll (15)
Anschluss	Einsteck (Push-Fitting)
Gewindemaß Armatur	1/2 Zoll
KIWA-Prüfsiegel	✔
Gaszulassung QA	✖
Mit Verbindungsanzeige	✖
Mit Schutzkappe	✖
DVGW-Siegel für Gas	✖
DVGW-Siegel für Wasser	✖
KIWA-Prüfsiegel	✔
Gastec QA Prüfung	✖
KOMO-Prüfsiegel	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Typenzulassung nach BBR/EKS	✖

Rohraußendurchmesser Anschluss	15 Millimeter
Rohraußendurchmesser Anschluss 1	15 Millimeter
Rohraußendurchmesser Anschluss 2	21,3 Millimeter
Länge Anschluss 1	28 Millimeter
Arbeitslänge Anschluss 1	17 Millimeter
Wanddicke Anschluss 1	0,7 Millimeter
Länge Anschluss 2	25 Millimeter
Arbeitslänge Anschluss 2	10 Millimeter
Länge ab Wandplatte	44 Millimeter
Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-24 Grad Celsius
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-24|114 Grad Celsius
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	114 Grad Celsius
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	20 Bar