





28 508 710



- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 92 mm
- Rosette 78 x 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 7 l/min

	Chrom	28 508 710-00
	Chrom	28 508 710-00 0010
	Platin gebürstet	28 508 710-06
	Platin gebürstet	28 508 710-06 0010

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 508 710


mm [inches]

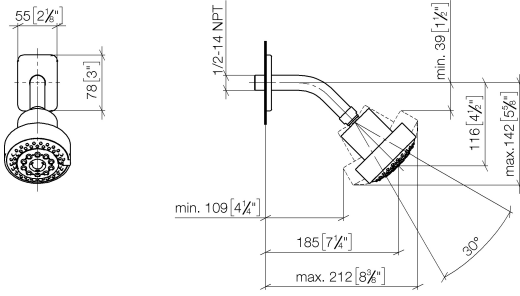

Durchflussdiagramm

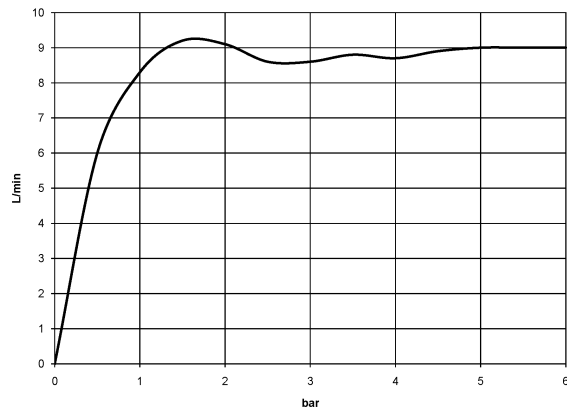

28 508 710

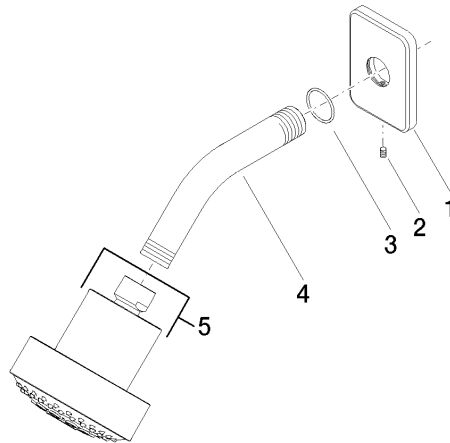

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 14 10 098 90	O-Ring 22,0 x 1,6 mm -	1,00	2
4	09 11 03 011-00	Anschluss 140 x 65 x 21 mm - Chrom	1,00	10
2	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2
1	09 27 71 004-00	Rosette 78 x 55 x 8,5 mm - Chrom	1,00	10
5	04 12 11 110 00-00	Brause Kopfbrause 93 x 113 x 100 mm - Chrom	1,00	10