

## TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

25 943 892 Produktversion bis 27.05.2021



- Ausladung 220 mm
  - schwenkbarer Auslauf 180°
  - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
  - Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
  - Handbrause mit Antikalk-System
  - Drehumstellung Wanne/Brause
  - Höhe gesamt 920 mm
  - Höhe Standrohre 628 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 765 mm
  - Schubrosetten Ø 90 mm
  - Stichmaß 150 mm
  - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
  - schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
  - Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 892-28
	Chrom	25 943 892-00
	Platin gebürstet	25 943 892-06
	Platin	25 943 892-08
	Dark Chrome	25 943 892-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	25 943 892-27
	Schwarz matt	25 943 892-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	25 943 892-39
	Bronze gebürstet (PVD)	25 943 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 892-46
	Champagne (22kt Gold)	25 943 892-47
	Chrom gebürstet	25 943 892-93
	Dark Platinum gebürstet	25 943 892-99

### Benötigtes Zubehör



#### UP-Bodenbefestigung -

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 160 mm


35 944 970 90

## TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)


TARA

25 943 892 Produktversion bis 27.05.2021

mm [inches]

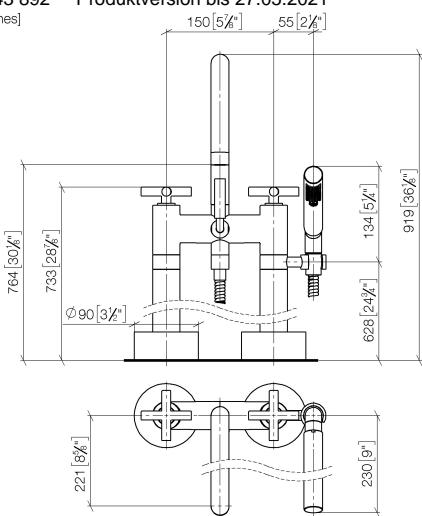

### Durchflussdiagramm

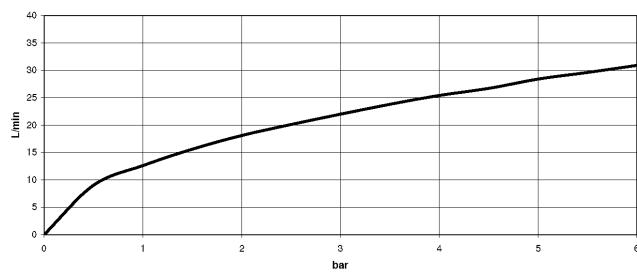

### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

**TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit  
Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)**

**TARA**

25 943 892 Produktversion bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

WRAS\_2212

LGA\_18


Belgaqua\_21-033-2 EPD-DOR-20230287 IAPMO\_4976 ( -IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklarat

Belgaqua\_25-339-2

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit  
Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

25 943 892 Produktversion bis 27.05.2021

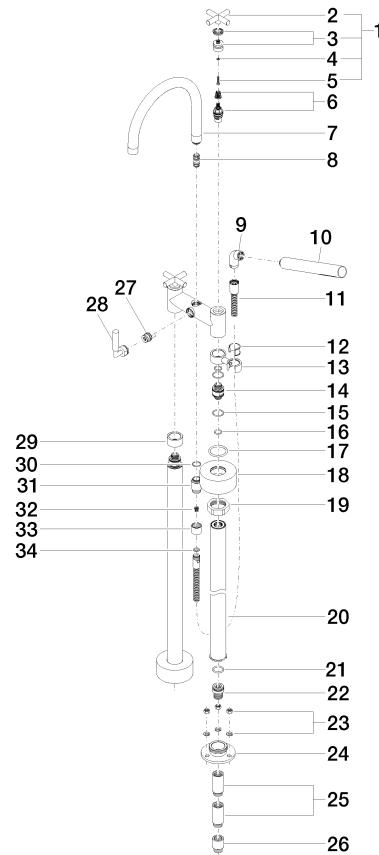

**TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit  
Handbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)**

**TARA**

25 943 892 Produktversion bis 27.05.2021

**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	2,00	2
28	90 18 20 025 00-28	Umstellung 23 x 85 x 48 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
7	90 28 22 222 00-28	Auslauf 220 mm, 27-30 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
17	09 14 10 041 90	O-Ring 39,0 x 4,0 mm -	2,00	2
14	09 29 05 021 20 90	Anschluss Ø 29 x 41,5 mm -	2,00	2
15	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 mm -	4,00	2
2	09 20 89 010-28	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	90208901010-28	Griff TARA - Messing gebürstet (23kt Gold)		
16	90 14 10 055 00 90	O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -	4,00	2
3	90 12 12 007 00-28	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
31	09 24 03 121-28	Nippel Ø 24,7 x 34,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
18	09 27 89 025-28	Rosette Ø 85 x Ø 39 x 37,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
5	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	2,00	2
8	90 21 10 011 00 90	Umstellung TARA -	1,00	2
25	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	4,00	2
19	09 23 30 040-07	Befestigung Mutter M45 x 1,5 - roh vernickelt	2,00	30
29	09 28 10 028-28	Rosette Ø 38 x 20 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
30	90 14 10 032 00 90	O-Ring 18,1 x 1,6 mm -	1,00	2
34	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
26	09 24 03 080 90	Verlängerung 1/2" x 25 mm -	2,00	2
12	90 18 40 035 00 90	Hülse -	1,00	2
22	09 24 03 094-07	Anschluss Ø 28 x 34 mm - roh vernickelt	2,00	30
27	90 15 01 005 00 90	Umstellung Einsatz Excenter 20 x 30 x 20 mm -	1,00	2
6	90 90 03 131 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
23	04 23 10 023 00 90	Befestigung für Standrohr -	6,00	2
11	90 30 02 072 00-28	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
33	09 21 02 143-28	Haube Ø 24,7 x 20 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
9	04 24 04 189 00-28	Bogen 20° 55 x 40 x 23 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
24	09 30 11 130-07	Flansch für Bodenanbindung Ø 84 x 25 mm - roh vernickelt	2,00	30
32	09 23 01 131 90	Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm -	1,00	2
13	04 28 10 029 01-28	Halter für Brause Stand - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
1	90 20 89 010 10-28	Griff TARA - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
20	04 28 22 009 20-28	Anschluss 590 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
21	09 14 10 081 90	O-Ring EPDM 70 22,0 x 3,0 mm -	2,00	2
10	90 12 11 140 41-28	Stabhandbrause 6,8 l/min - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20