

Abbildung ähnlich

Sub TWI 5-SE-304EM-PnP/3

Tauchmotorpumpe

Artikelnummer: 2543632

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	10 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	17 m
Min. Medientemperatur T_{min}	5 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	35 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,55 kW
Nenndrehzahl *n*	2810 1/min
Nennstrom I_N	4,5 A
Anlaufstrom *I*	20,25 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,91
Max. Schalthäufigkeit *t*	40 1/h

Motordaten

Schutzart Motor	IP68
Motor Durchmesser *DM*	127 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel *L*	20 m
Kabelquerschnitt	4G1


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 1¼


Kennlinien

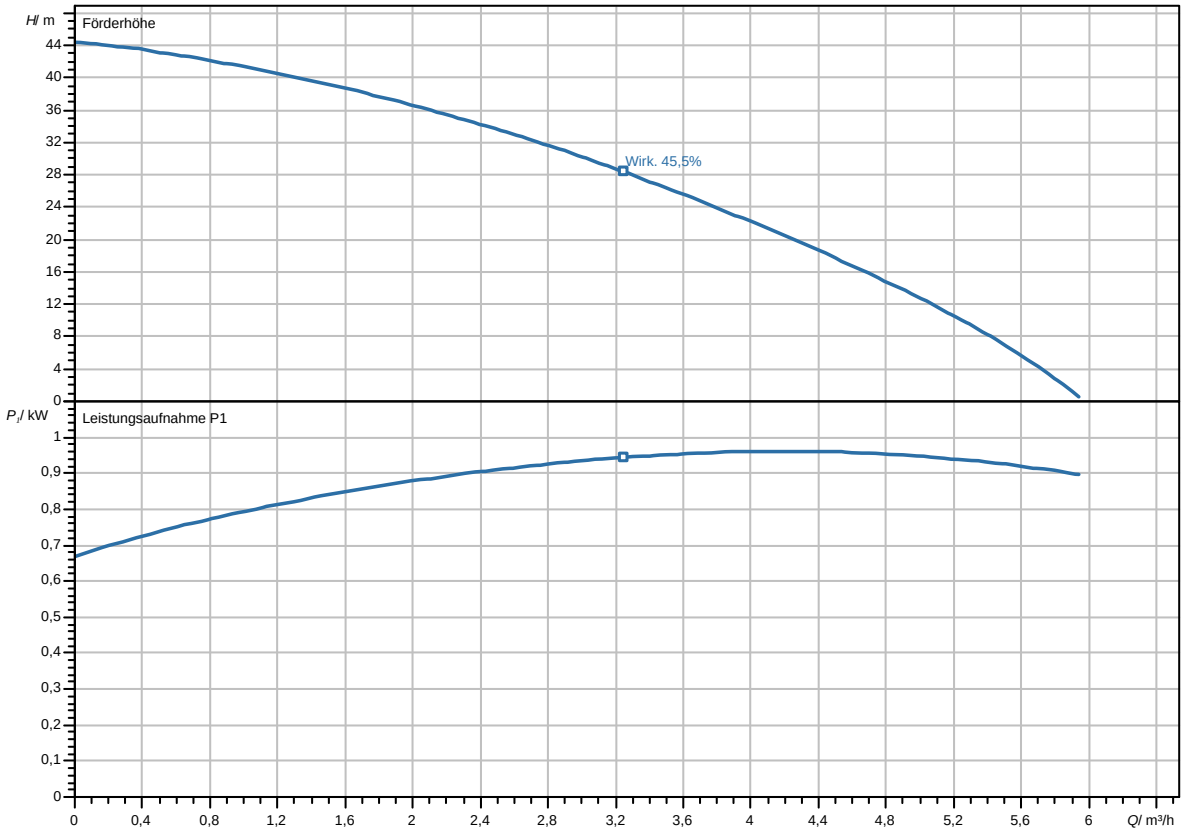

Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur *T*	20,00 °C

Maße und Maßzeichnungen

TWI 5

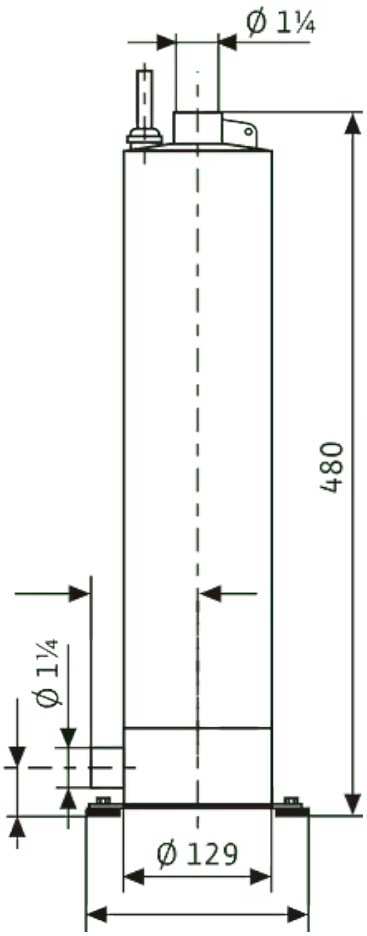

Bestellinformation

Preise

Preisgruppe	PG5

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeich-nung	Sub TWI 5-SE-304EM-PnP/3
Artikelnummer	2543632

Produktdaten

EAN Nummer	4048482504636
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2015-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	5
Anzahl pro Layer	5

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	770 mm

Maße und Gewichte

Länge *L*	175 mm
Höhenmaß mit Verpackung	190 mm
Höhe *H*	539 mm
Breitenmaß mit Verpackung	650 mm
Breite *B*	129 mm
Gewicht brutto ca. *m*	22,5 kg
Gewicht netto ca. *m*	20,5 kg