


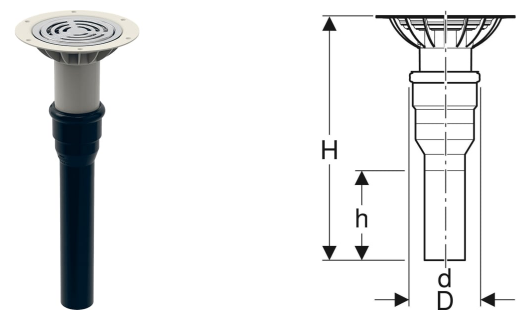

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC) bis zu einer Stärke von 3 mm
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Fußbodenaufbauten 4–25 cm
- Für Estrichhöhen ≥ 40 mm am Einlauf
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

EIGENSCHAFTEN

- Rost aus Edelstahl
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

LIEFERUMFANG

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Kammeinsatz
- Rost
- Klinge für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC)

- Bauschutzdeckel mit Montagewerkzeug

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geruchverschluss

ZUBEHÖR

- Geberit Rohrbogengeruchverschluss für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal
- Geberit Rost verschraubbar, rund

| Art-Nr.      | DN | d, ø<br>mm | D<br>cm | H<br>cm | h<br>cm | VE1<br>St. |
|--------------|----|------------|---------|---------|---------|------------|
| 154.058.00.1 | 50 | 50         | 7.8     | 36–42   | 15.6    | 1          |