

20 700 360 Produktversion ab 31.07.2009



- Ausladung 135 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 72 mm
- Höhe bis Luftsprudler 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- ohne Rosette
- 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2"
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Platin	20 700 360-08
	Chrom	20 700 360-00
	Platin gebürstet	20 700 360-06
	Messing (23kt Gold)	20 700 360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 700 360-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	20 700 360-39
	Bronze gebürstet (PVD)	20 700 360-42
	Dark Platinum gebürstet	20 700 360-99


Empfohlenes Zubehör




Druckschläuche - 12 506 970 90
 • 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm

20 700 360 Produktversion ab 31.07.2009

mm [inches]

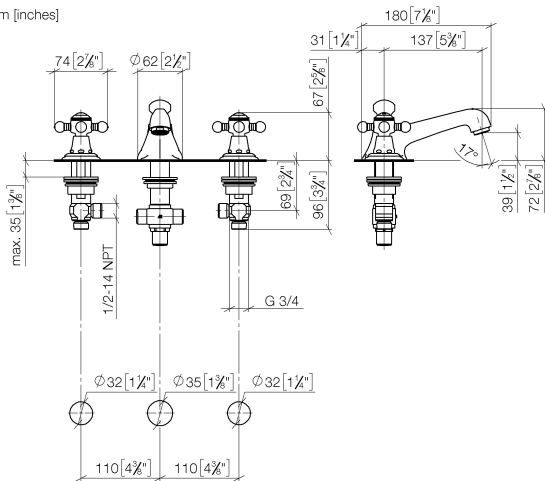

Durchflussdiagramm

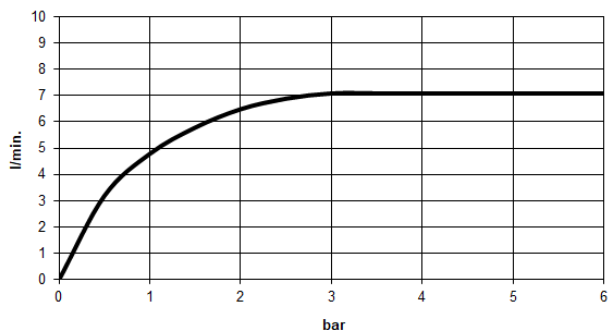

Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



MADISON Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin

MADISON

20 700 360 Produktversion ab 31.07.2009

Zertifikate und Nachhaltigkeit

GDV_0400	ETA_17	LGA_8	WRAS_240602	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
----------	--------	-------	-------------	---



21 ——— Ablaufgarnitur 04.11.01.001.00.FP