

LULU Wandanschlussbogen - Platin gebürstet



LULU

28 450 710

Produktversion bis 06.07.2018



- Brauseabgang 3/8"
  - Rosette 78 x 55 mm
  - Anschluss 1/2"
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	28 450 710-06
	Chrom	28 450 710-00

Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm


•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

mm [inches]



### Durchflussdiagramm

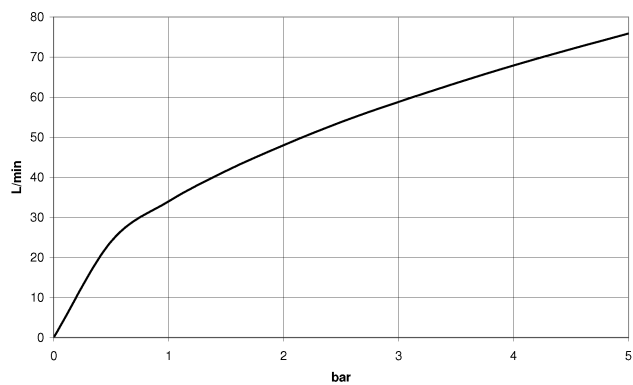

### Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

EN 1717

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## LULU Wandanschlussbogen - Platin gebürstet


LULU

28 450 710 Produktversion bis 06.07.2018

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua\_21-381-2 WRAS\_2310

IAPMO\_4976

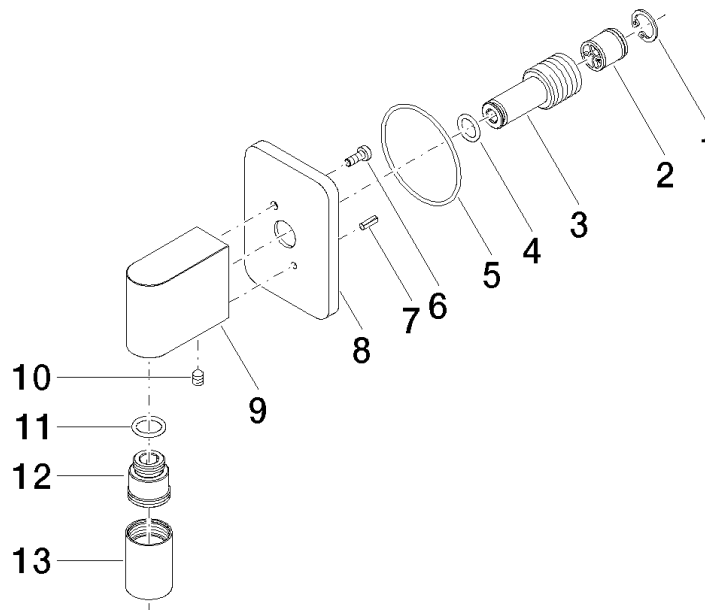

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 31 11 026 90	Kegelkerbstift Ø 5 x12 mm -	1,00	2
12	09 24 03 107 20 90	Nippel Ø 20 x 21,5 mm -	1,00	2
5	09 14 10 142 90	O-Ring 47,3 x 1,78 mm -	1,00	2
9	09 11 03 026 20-06	Anschluss 22 x 42 x 52 mm - Platin gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
091103046-06 Wandanschlussbogen - Platin gebürstet				
2	90 23 01 040 00 90	Rückflussverhinderer RV-Patrone DW15 -	1,00	2
13	90 21 02 069 00-06	Haube / Hülse M20 x 1 - Platin gebürstet	1,00	10
8	09 27 71 002-06	Rosette für Wandanschlussbogen 55 x 78 x 8 mm - Platin gebürstet	1,00	10
1	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
3	09 24 03 116 20 90	Nippel Ø 21 x 50 mm -	1,00	2
6	09 30 30 054 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm -	1,00	2
11	90 14 10 077 00 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
4	09 14 10 008 90	O-Ring 10,0 x 2,0 mm -	1,00	2
10	09 31 11 005 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Zapfen M5 x 10 mm -	1,00	2