

MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin
gebürstet

MADISON

28 518 360



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- Regenstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -




35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin
gebürstet

MADISON


28 518 360
mm [inches]



Durchflussdiagramm

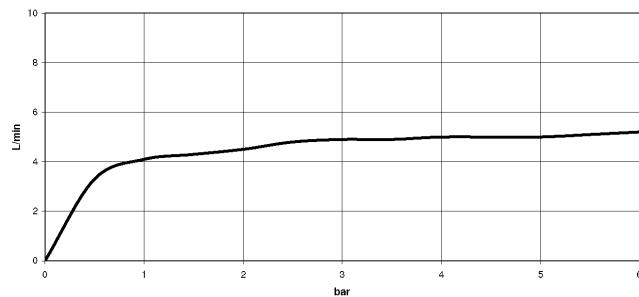

Wurfweitendiagramm

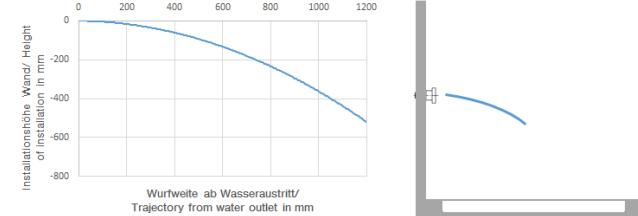

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




MADISON Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Platin gebürstet

MADISON

28 518 360

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_240602 LGA_38

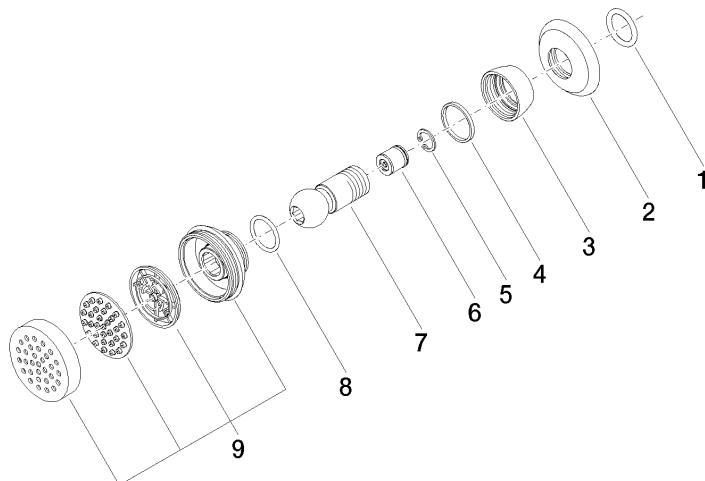

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
8	09 14 10 015 90	O-Ring EPDM 70 21,5 x 2,5 mm -	1,00	2
6	09 23 01 048 90	Rückflussverhinderer 5 l/min. -	1,00	2
2	09 27 35 003-06	Rosette Ø 55 x Ø 27 x 10 mm - Platin gebürstet	1,00	10
7	09 21 40 016-06	Kugelgelenk für Luftsprudler Bidet Ø 26 x 58,5 mm - Platin gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
4	09 14 15 010 90	Ring Ø 25,3 x Ø 28,3 x 2,5 mm -	1,00	2
9	90 12 05 028 00-06	Sprayface für Seitenbrausen Ø 55 x 12 mm - Platin gebürstet	1,00	10
5	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
3	09 23 30 027-06	Befestigung für Seitenbrause elegant Ø 34 x 22 mm - Platin gebürstet	1,00	10