


# Geberit FlowFit Übergangverschraubung mit Innengewinde

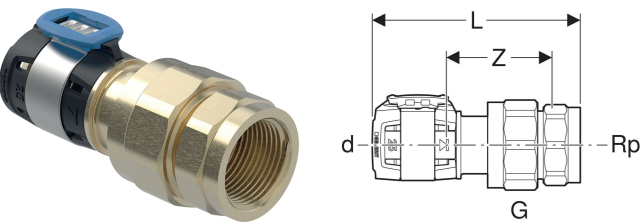

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze

| Art-Nr.      | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | G<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | SW<br>mm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----|------------|---------|--------|---------|---------|----------|------------|------------|
| 620.603.00.1 | 25 | 32         | 1       | 1 1/4  | 9.4     | 4.1     | 46       | 5          | 25         |