



Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper stufenlos ablängbar

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) oder Abdichtungsbahn

Ausstattung

Verstellfußset, Verschlusskappen, Ablaufgarnitur mit guter Selbstreinigungseigenschaft, Stegrosthalter höhenverstellbar, Höhenausgleichsstück, Abdichtungsflansch, Abdichtungszubehör, Sägehilfe


Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist, in der niedrigsten Einbauvariante, im Bereich des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4965.10

Artikel 686 277

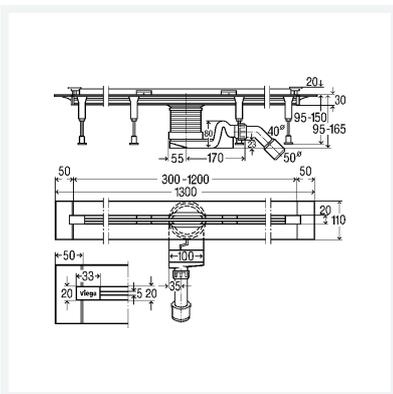

DESIGN **PLUS**
powered by ISH



Eigenschaften

| | | |
|---|---------------------------|----------|
| Sperrwasserhöhe | SWH | 50 mm |
| Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253) | AL 10 | 0,4 l/s |
| Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253) | AL 20 | 0.8 l/s |
| Länge | L | 300–1200 |
| Bauhöhe | BH | 95–150 |
| Durchmesser Nominal | DN | 40/50 |
| Gewicht | 3307 g | |
| Volumen | 35902,944 cm ³ | |
| Werkstoff | Kunststoff hochwertig | |