


Geberit GIS Traverse für Wandarmatur AP, 153 mm, mit zwei Wasseranschlüssen

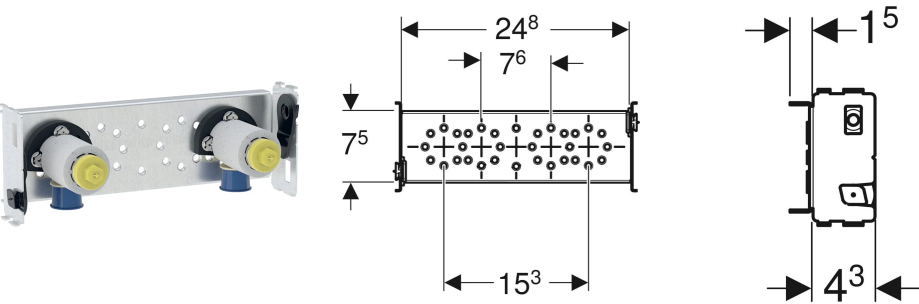

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Anschließen von AP-Armaturen mit Stichmaß 7,6 cm
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Anschließen von AP-Armaturen mit Stichmaß 15,3 cm

EIGENSCHAFTEN

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar

- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl verzinkt
Höhenverstellbar	Ja

LIEFERUMFANG

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben
- Befestigungsmaterial

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
461.740.00.1	24.8	7.5	4.3	1	10	360