



## Gasströmungswächter

### Typ K

### lageunabhängig

### Einbauart horizontal/vertikal nach oben

- für Absperrung des Gasflusses wenn der Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert infolge nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes überschreitet

- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde


### Ausstattung

Mehrkant

mit **DVGW-G-Prüfzeichen**

**Modell 2647.2S**

**Artikel 617 868**

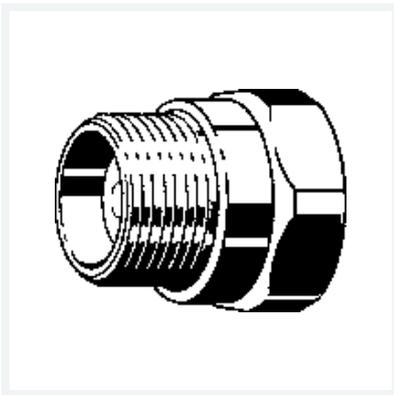

## Eigenschaften

Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min
Betriebsdruck	BD	15–100 mbar
Außengewinde kegelig	R	1
Innengewinde zylindrisch	Rp	1
Gasvolumenstrom	VGas	4
Gewicht	144,54 g	
Volumen	248,64 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Messing	