

## CYO Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Platin / Platin gebürstet

CYO


13 717 811 Produktversion ab 01.04.2025




- Ausladung 167 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch 1/2" x 1/2"
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin / Platin gebürstet	13 717 811-36
	Chrom	13 717 811-00
	Platin gebürstet	13 717 811-06
	Dark Chrome	13 717 811-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 717 811-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 717 811-28
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	13 717 811-38
	Bronze gebürstet (PVD)	13 717 811-42
	Dark Platinum gebürstet	13 717 811-99

mm [inches]

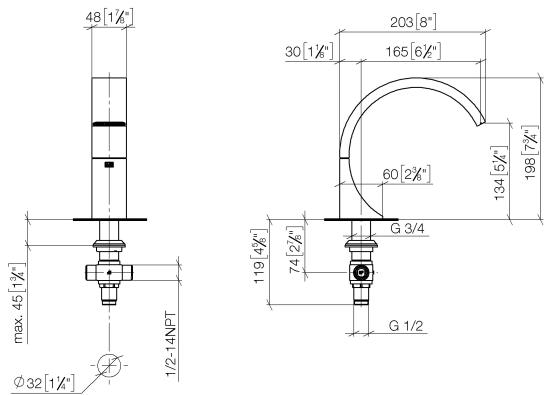

### Durchflussdiagramm

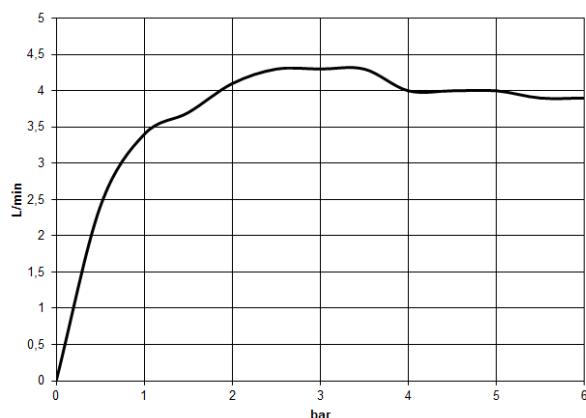

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

**Zertifikate und Nachhaltigkeit**

LGA\_38


WRAS\_2107

IAPMO\_N-4

IAPMO\_6

EPD-DOR-20230287  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklarat

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:  
Chrom

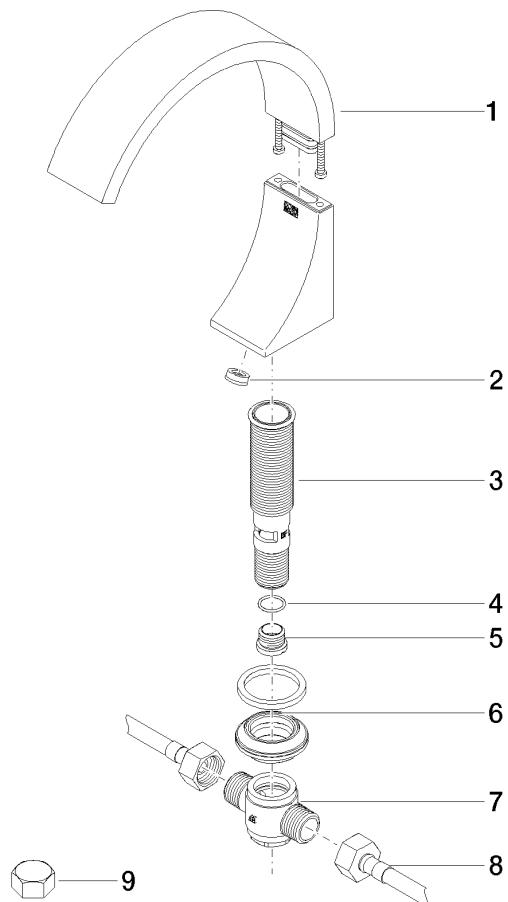

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 11 70 013 00-36	Auslauf - Platin / Platin gebürstet	1,00	20
4	09 14 10 017 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 1,5 mm -	1,00	2
6	04 23 10 044 09 90	Befestigungssatz -	1,00	2
5	09 24 04 021 10 90	Nippel Ø 19 x 15 mm -	1,00	2
7	90 17 11 020 10 90	Verteiler komplett -	1,00	2
8	04 30 04 096 00 90	Druckschlauch mit Überwurfmutter 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2,00	2
9	04 21 02 006 00 92	Kappe mit Dichtung Verschraubung 1/2" -	2,00	2
2	09 23 01 163 90	Durchflussbegrenzer Ø 14,35 x 5 mm, 4,5 l/min. -	1,00	2
3	90 30 01 033 00 90	Anschluss Ø 28 x 126 mm -	1,00	2