

## **ShowerTablet Select**

Wannenthermostat 700 Aufputz


Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 13183000



## Beschreibung

## Merkmale

- · Ausladung 192 mm
- · 2 Verbraucher
- · gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher, Thermostatkartusche
- · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 15 l/min
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar):
   15 I/min
- · min. Betriebsdruck: 1 bar
- · max. Betriebsdruck: 10 bar
- · Sicherheitssperre bei 40 °C
- · Temperaturbegrenzung einstellbar
- · mit isolierter Wasserführung
- · Rückflussverhinderer
- · Eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717
- · mit Schalldämpfer
- · Material Griffe: Metall
- · Ablage aus Sicherheitsglas
- · Oberfläche Ablage: Spiegelglas
- · Anschlussgröße: DN15
- · Anschlussart: anpassbare Verbindung, G 1/2
- · Wandmontage
- · Stichmaß: 150 ± 18 mm
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Wanne
- · Geräuschgruppe: II
- · Durchflussklasse: C, B
- · P-IX 29758/IICB

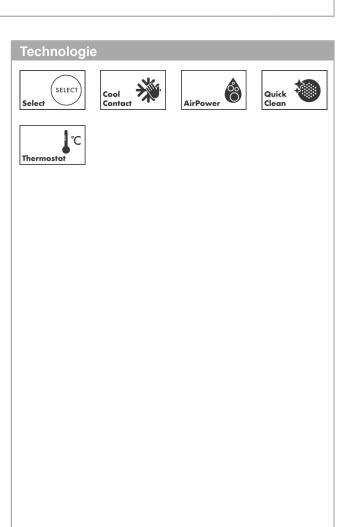




**ShowerTablet Select** 


Wannenthermostat 700 Aufputz

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 13183000






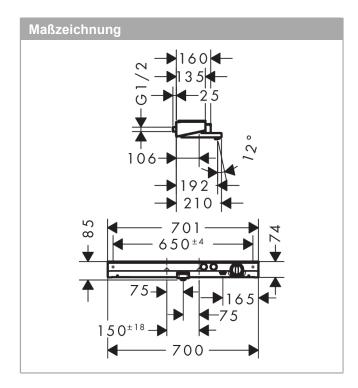







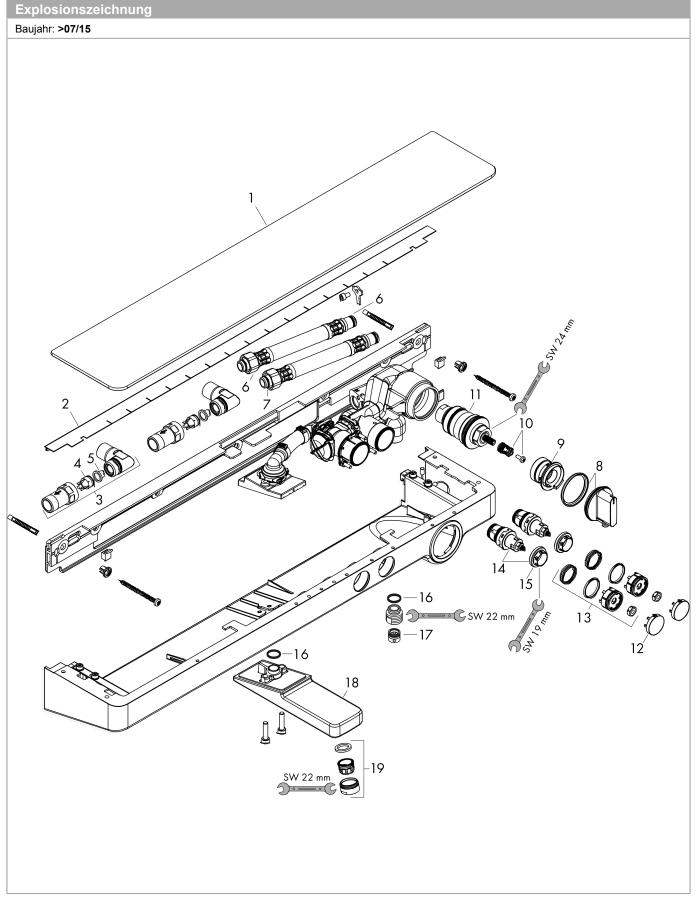



## **ShowerTablet Select**

Wannenthermostat 700 Aufputz

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 13183000



Ersatzteilliste Baujahr: >07/15				
1	Glasablage	92725000	16	1
2	Zierleiste	93430000	13	1
3	Schlauchanschlußwinkel	25948000	10	1
4	Rückflußverhinderer-Set DW 15	97350000	6	1
5	Schmutzfangsieb	97973000	5	1
6	Anschlussschlauch 650 mm G1/2	92676000	13	1
7	O-Ring 11x2	98127000	1	1
8	Thermostatgriff	92673000	12	1
9	Anschlagscheibe	92675000	12	1
10	Schnappeinsatz mit Schraube	92136000	6	1
11	Temperatur Regeleinheit	96633000	15	1
12	Symbole-Set	98367000	10	1
13	Feder mit Hülse	92340000	4	1
14	Absperreinheit (AVP)	95758000	14	1
15	Mutter	98368000	4	1
16	O-Ring 14x2	98129000	1	1
17	Rückflußverhinderer	97980000	5	1
18	Auslauf kpl.	92171000	19	1
19	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512000	5	1